



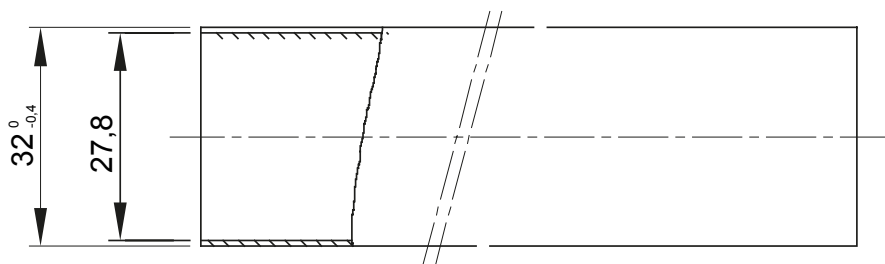

Systeem van semirigide beschermende buizen, gemaakt van hoogwaardig PVC om superieure prestaties te bieden. Verkrijgbaar in diameters van 16 tot 32 mm en in lengtes van 2 tot 3 m. Ze kunnen worden geïntegreerd met flexibele buizen en verdeelkasten. Een breed assortiment koppelingen en routingonderdelen met beschermingsgraad IP40 en IP67 maken het aanbod compleet.

|                                                                       |                                               |                                                                       |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Kleur                                                                 | Grijs RAL 7035                                | Materiaal                                                             | PVC                                         |
| Lengte (m)                                                            | 3                                             | Buizen Ø (mm)                                                         | 32                                          |
| Gloeidraadtest                                                        | 960 °C                                        | Electrocod                                                            | 21220                                       |
| Compressie bestendig                                                  | 3 (Medium - 750 N)                            | Impact bestendig                                                      | 3 (Medium - 2 J)                            |
| Weerstand bij buigen                                                  | 1 (Stijf)                                     | Elektrische kenmerken                                                 | 2 (Met elektrisch isolerende eigenschappen) |
| Bescherming tegen binnendringen van vaste objecten zonder accessoires | 0                                             | Bescherming tegen binnendringen van water objecten zonder accessoires | 0                                           |
| Corrosie bestendig                                                    | Niet van toepassing op kunststof buissystemen | Brandwerendheid                                                       | 1 (Niet-vlamverspreidend)                   |
| Isolatiweerstand                                                      | 100 MΩ a 500V gedurende 1 minuut              | Bescherming tegen binnendringen van vaste objecten zonder accessoires | 0                                           |
| Bescherming tegen binnendringen van water met gebruikte accessoires   | 0                                             | Diëlektrische rigiditeit                                              | 2000 V op 50 Hz gedurende 15 minuten        |
| Standaard                                                             | EN 61386-1 EN 61386-21                        | Familie                                                               | IRL/B                                       |
| Classificatie                                                         | 33211                                         | Type buis                                                             | Met mouwen                                  |

## DIMENSIONAL

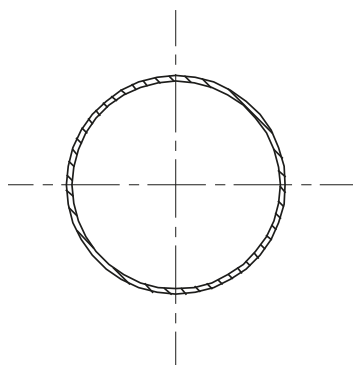

## TECHNICAL SYMBOLOGY



## STANDARDS/APPROVALS

