

ICD 4h 32A 3P

Productinformatie




Productnummer	4219
EAN	4024941042192
Productgroep	T4004
Merk (product)	BALS
Serie (product)	CEE-inbouwcontactdoos(aanbouw)
Type (product)	Laagspanning Schuin HittebestNikkel
ETIM Productklasse	ETIM Dynamisch EC001317 CEE-contactdoos, aanbouw
Lange omschrijving (product)	Inbouwcontactdoos-Laagspanning 4h 32A 3P <50V IP44 68x62 Schuin Nikkel

Technische specificaties

Spanning volgens EN 60309-2	20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) groen	IEC-stroomsterkte	32 Ampère
Kenkleur	Groen	Aantal polen	3
Beschermingsgraad (IP)	IP44	Uurstand	4 Uur
Aansluittechniek	Schroefklem	RAL-nummer	6002
Insteekrichting	Schuin (gehoekt)	Flensmaat verticaal	68 Millimeter
Kabelinvoer	Geen	Boorgatafstand verticaal	53 Millimeter
Materiaal	Kunststof	Flensmaat horizontaal	62 Millimeter
Contactmateriaal	CuZn	Boorgatafstand horizontaal	47 Millimeter
Oppervlaktebehandeling contacten	Vernikkeld		
Militaire uitvoering	✖		

Artikelinformatie

Artikelnummer	B0004219	GTIN	04024941042192
Conditiegroepcode	4	Goederencode	85366990
Minimale afname	1 Stuks	Omschrijving	Duitsland
Los artikel	Onverpakt	Verpakkingsvorm	Onverpakt
Netto gewicht	0,13 kg	Bruto gewicht	0,13 kg
Lengte artikel	70 mm	Lengte verpakking	69 mm
Breedte artikel	62 mm	Breedte verpakking	62 mm
Hoogte artikel	69 mm	Hoogte verpakking	70 mm

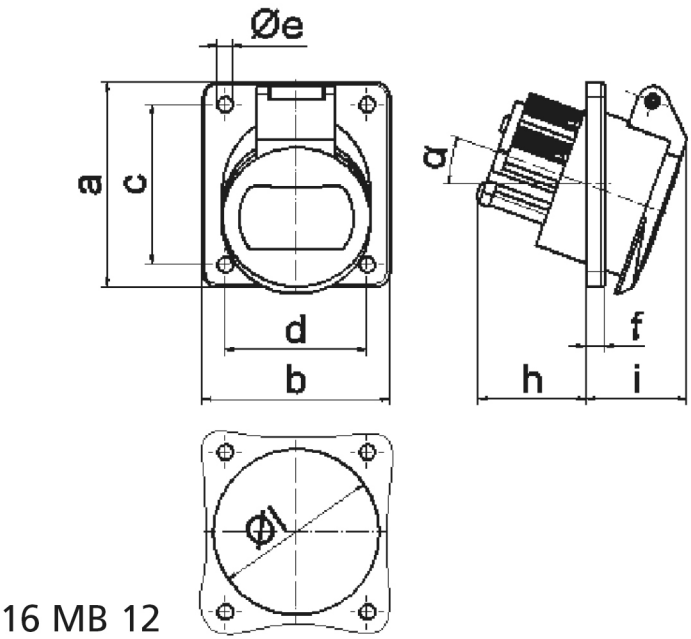

Ampere	16	16	32
Polzahl	2	3	2
a	68,0	68,0	68,0
b	62,0	62,0	62,0
c	53,0	53,0	53,0
d	47,0	47,0	47,0
e Ø	5,2	5,2	5,2
f	6,0	6,0	6,0
h	36,0	36,0	36,0
i	35,0	35,0	35,0
α	20°	20°	20°
l Ø	55,0	55,0	55,0
Leiter mm² min	4	4	4
Leiter mm² max	10	10	10