



# TrueForce Core LED Public (stad/weg – HPL/SON)

## MAS LED HPL M 6Klm 33.5W 840 E27 FR G

Philips Master LED HPL lampen bieden een eenvoudige LED-oplossing met een korte terugverdientijd als vervanger voor hogedrukontladingslampen (HID). Dit product brengt de LED-voordelen van energie-efficiëntie en lange levensduur binnen het bereik van HID HPL vervangers en levert onmiddellijk besparingen op bij een lage initiële investering. Met het juiste lampformaat en de juiste lichtverdeling kan je eenvoudig Master LED HPL stadslampen installeren en de bestaande voorschakelapparatuur overbruggen met behoud van de hoge verlichtingskwaliteit.

### Waarschuwingen en veiligheid

- Zie de installatiehandleiding of vraag een vertegenwoordiger van Philips Lighting naar een bedradingschema en instructies.

### Product gegevens

Algemene informatie		Kleuraanduiding	
Lampvoet	E27	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	Koelwit (CW) 4000 K
Nominale levensduur	50.000 hr	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	179 lm/W
Schakelcyclus	50.000	Kleurconsistentie	<6
Lamptype	LED	Kleurweergave-index (CRI)	80
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere	LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja	Flikkerwaarde (PstLM)	1
		Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	1,6
		Photobiological safety according to EN 62471	RG0
Gegevens lichttechniek		Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Kleurcode	840 [CCT of 4000K]	Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Bundelhoek (nom.)	300 graden		
Lichtstroom	6.000 lm		

## TrueForce Core LED Public (stad/weg – HPL/SON)

Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	33,5 W
Lampstroom (nom.)	150 mA
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	45 s
Arbeidsfactor	0.9
Spanning (nom.)	220-240 V
Aanloopstroom op netspanning	23.2
Max. lampnr. op MCB B type 10 A - netvoeding	8
Max. lampnr. op MCB B type 10 A – EM-voorschakelapparaat (VSA) zonder comp. cond.	-
Max. lampnr. op MCB B type 10 A – EM-voorschakelapparaat (VSA) met comp. cond.	-
Max. lampnr. op MCB B type 16 A - netvoeding	13
Max. lampnr. op MCB B type 16 A – EM-voorschakelapparaat (VSA) zonder comp. cond.	-
Max. lampnr. op MCB B type 16 A – EM-voorschakelapparaat (VSA) met comp. cond.	-

### Operationele temperatuur

Omgevingstemperatuurbereik	-30 tot +45 °C
T-behuizing maximaal (nom.)	65 °C

### Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Nee
---------	-----

### Eigenschappen behuizing en afmetingen

Lampafwerking	Mat
Lampmateriaal	Glas
Lampvorm	Buis, enkelkneeps


### Keurmerken en classificaties

Energie-efficiëntielabel	C
Energieverbruik kWh/1.000 uur	34 kWh
EPREL-registratienummer	1363716

### Productgegevens

Productnaam voor bestelling	MAS LED HPL M 6Klm 33.5W 840 E27 FR G
Volledige productnaam	MAS LED HPL M 6Klm 33.5W 840 E27 FR G
Full EOC	871951445203900
Bestelcode	8719514452039
Materiaalnr. (12NC)	929003531202
Lokale code	8719514452039
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8719514452039
Numerator - Dozen per buitendoos	6
EAN/UPC - Case	8719514452046



## Maatschets



Product	D	C
MAS LED HPL M 6Klm 33.5W 840 E27 FR G	91 mm	249 mm


# TrueForce Core LED Public (stad/weg – HPL/SON)

## Fotometrische gegevens




General uniform lighting - MAS LED HPL M 6Klm 33.5W 840 E27 FR G

Light Distribution Diagram - MAS LED HPL M 6Klm 33.5W 840 E27 FR G

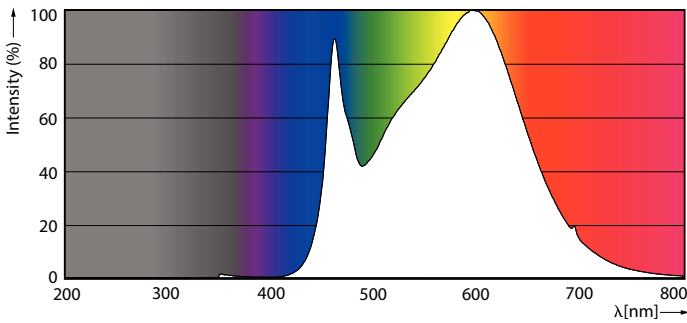


Spectral Power Distribution Colour - MAS LED HPL M 6Klm 33.5W 840 E27 FR G

## Levensduur

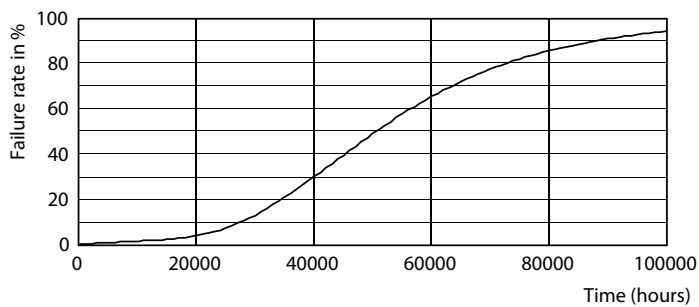

Life Expectancy Diagram - MAS LED HPL M 6Klm 33.5W 840 E27 FR G

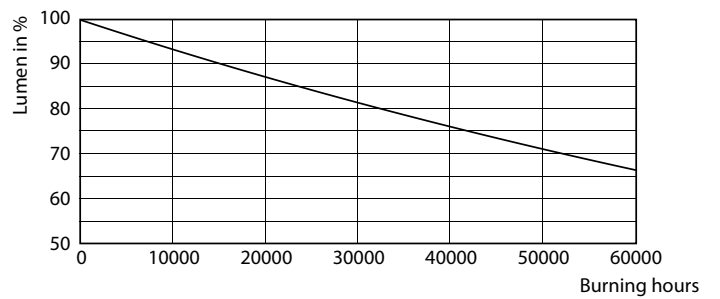

Lumen Maintenance Diagram - MAS LED HPL M 6Klm 33.5W 840 E27 FR G

## TrueForce Core LED Public (stad/weg – HPL/SON)

