

# Productinformatieblad

Specificaties



## System M - WCD - Dubbele USB-poort A+C - 16A - Actief Wit

MEG2367-0325

EAN Code: 4042811221003

**Prijs: 115,30 EUR**

### Hoofd

range	Merten
product name	System m-inzetstukken
product or component type	USB-lader + wandcontactdoosuitgang

### Complementair

product presentatie	Mechanisme met bevestigingsframe en afdekplaat
montage apparaat	Verzonken
nummerstekkerbus	1
configuratie polen stopcontact	2P + E
standaard stopcontact	Schuko
nominale stroom	16 A
Type USB-voeding	USB type A + C
geïntegreerd aansluitingstype	1 wandcontactdoosuitgang 250 V AC, maximale belastingsstroom: 16 A 1 USB type A 5 V DC, maximale belastingsstroom: 2,4 A 1 USB type C 5 V DC, maximale belastingsstroom: 3 A
positie geaarde kabelschoen	Rechte 0° positie
bevestigingsmethode	Met schroeven en klauwen
kleurtint	Actiefwit (RAL 9016)
oppervlakte afwerking	Glanzend
oppervlaktebehandeling	Lacquered
type of packing	Doos
ambient air temperature for storage	-20...60 °C
ambient air temperature for operation	-5...40 °C
connections - terminals	Schroefloze aansluitklemmen
aantal aansluitklemmen	3
number of cables	2
capaciteit klemaansluiting	1.5...2.5 mm <sup>2</sup> voor stijf kabel(s) 1.5...2.5 mm <sup>2</sup> voor gestrengd kabel(s)
materiaal	Thermoplast
wire stripping length	11 mm
height	71 mm
width	71 mm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

depth	44 mm
inbouwdiepte	32 mm
net weight	0,092 kg
standards	IEC 60884-1 IEC 62368-1 SS 428 08 34 SFS 5610 IEC/EN 61558-2
product certifications	KEMA-KEUR FIMKO SEMKO VDE NEMKO OVE
richtlijnen	2004/108/EG - Elektromagnetische compatibiliteit 2006/95/EG - laagspanningsrichtlijn
IK-beschermingsgraad	IK04
IP-beschermingsgraad	IP20

## Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,800 cm
Package 1 Width	7,700 cm
Package 1 Length	7,700 cm
Package 1 Weight	126,000 g
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	80
Package 2 Height	30,300 cm
Package 2 Width	34,100 cm
Package 2 Length	40,400 cm
Package 2 Weight	10,486 kg


## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.



[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Use Better

 <b>Materialen en verpakking</b>	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
<a href="#">EU-richtlijn RoHS</a>	Voldoet aan vrijstellingen
SCIP-nummer	877db2a3-bca0-49d1-8140-447880b153d6
REACH-regelgeving	<a href="#">REACH-verklaring</a>


### Use Again

 <b>Herverpakken en herfabriceren</b>	
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Technical Illustration

Wiring diagram

---

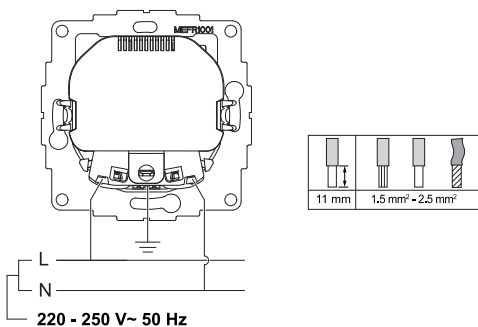

**⚠ ⚠ DANGER**

**HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH**

The product must be installed and connected by a qualified electrician.

A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:

- Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364
- Additional safety standards, local connection rules, and building regulations
- Standardized tools and measuring equipment

**Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.**

Image of product / Alternate images

Alternative

---

