



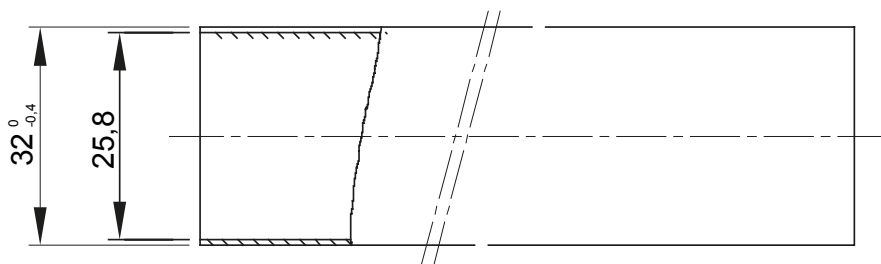

Serie RKHF, rigide beschermend buissysteem, gemaakt van thermoplastisch PP. Halogeenvrij conform EN 60754-2, classificatie 4422. Conform IEC 61386-1 (CEI 23/80) en IEC 61386-21 (CEI 23/81). De buizen zijn verkrijgbaar in 4 maten van 16 tot 32 mm voor lengte van 3 meter, 7 maten van 16 tot 63 mm voor lengte van 2 meter. Geschikt voor elektrische systemen en/of datatransmissie, vooral op openbare plekken (scholen, bioscopen, theaters). Installatietype: zichtbaar op muren en plafonds of voor toepassingen in valse plafonds en zwevende vloeren.

|                                                                       |                                             |                                                                                 |                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Kleur                                                                 | Grijs RAL 7035                              | Materiaal                                                                       | PP                                              |
| Lengte (m)                                                            | 2                                           | Externe Ø buizen (mm)                                                           | 32                                              |
| Interne Ø buizen (mm)                                                 | 25.8                                        | Halogeenvrij                                                                    | Ja, volgens EN 50642                            |
| Low smoke                                                             | Low smoke in according to EN 61034-2        | Compressie bestendig                                                            | 4 (Zwaar - 1250 N)                              |
| Impact bestendig                                                      | 4 (Zwaar - 6 J)                             | Weerstand bij buigen                                                            | 1 (Stijf)                                       |
| Elektrische kenmerken                                                 | 2 (Met elektrisch isolerende eigenschappen) | Bescherming tegen binnendringen van vaste objecten zonder accessoires           | 0                                               |
| Bescherming tegen binnendringen van water objecten zonder accessoires | 0                                           | Corrosie bestendig                                                              | Polypropyleen van nature bestand tegen corrosie |
| Brandwerendheid                                                       | 1 (Niet-vlamverspreidend)                   | Isolatiweerstand                                                                | 100 MΩ a 500V gedurende 1 minuut                |
| Bescherming tegen binnendringen van vaste objecten zonder accessoires | 4 (Zwaar - 1250 N)                          | Bescherming tegen binnendringen van vaste objecten met de gebruikte accessoires | 0                                               |
| Diëlektrische rigiditeit                                              | 2000 V op 50 Hz gedurende 15 minuten        | Standaard                                                                       | EN 61386-1 EN 61386-21                          |
| Familie                                                               | RKHF                                        | Classificatie                                                                   | 4422                                            |

### DIMENSIONAL

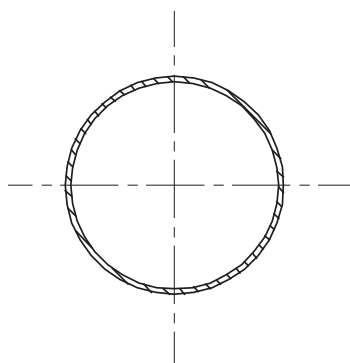

### TECHNICAL SYMBOLOGY



### STANDARDS/APPROVALS

