


**41ECL022****KAART 1 LUS GEADRESSEERDE CENTRALES 41CPE212**

Loop-uitbreidingskaart voor het adresseerbare LogiFire 41CPE212-bedieningspaneel (achterwaarts compatibel met de bedieningspanelen 41CPE112 en 41CPE012). Maximaal aantal aan te sluiten toestellen: 250. Maximum stroomverbruik: 500mA. Bruikbare kabeldoorsneden: 0,4 - 2,0 mm². Temperatuurbereik -10°C / +65 C. Relatieve luchtvochtigheid: (93 ± 3) % @ 40 °C. Afmetingen: 75x80 mm. Gewicht: 30 g.

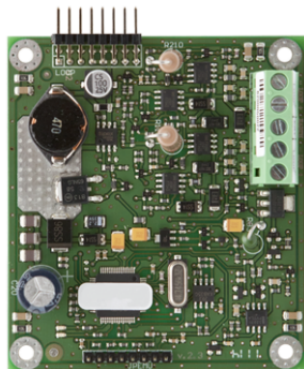

41ECL022

KAART 1 LUS GEADRESSEERDE CENTRALES 41CPE212

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Max. aantal toestellen per lus (n°)	250
-------------------------------------	-----

HARDWARE-SPECIFICATIES

Gewicht van het product (g)	30
Temperatuurbereik (°C)	-10 ÷ 65
Doorsnede aansluitklemmen (mm)	0.4 ÷ 2.5

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

Max. verbruik aangesloten toestellen met geladen accu (A)	0.5
---	-----