

Interieurverlichting - Met HF-bewegingsmelder

HF-L11



wit , Code 94447

Productinformatie

- Rond armatuur voor wand- of plafondmontage met een geïntegreerde HF-radarmelder
- (HF) radartechniek: 5,8 GHz - reageert temperatuuronafhankelijk op de kleinste bewegingen
- Extreem korte reactietijd
- Detectiebereik, drempelwaarde en nalooptijd zijn met potentiometers instelbaar
- Aansluitmogelijkheid van extra armaturen die via dezelfde HF radarmelder kunnen worden geschakeld (parallelschakeling)
- Levering zonder lamp
- **Toepassingsvoorbeelden:**
gangen, hallen, trappenhuizen, opslagruimten, kelders, toiletten

Technische gegevens

Spanning:	230 V AC $\pm$ 10% 50 / 60 Hz
Afmetingen:	Ø 375 x 125 mm
Lamp:	max. 2 x 23 W met fitting E 27
Fotobiologische veiligheid:	RG 0
Beschermingsgraad/-klasse:	IP40 / Klasse I
Slagvastheid:	IK02
Omgevingstemperatuur:	-15 °C tot +30 °C



Behuizing:	Acrylglas HF-bewegingsmelder
Contacttype:	μ -contact, maakcontact/NO
HF-Uitgang zender:	5,8 GHz, < 10 mW
Schakelvermogen:	1200 W, $\cos \varphi = 1$ 600 VA, $\cos \varphi = 0,5$
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage) $\varnothing$ 0,4 - 16 m
Nalooptijd:	15 s - 15 min
Inschakeldrempel:	2 - 2000 Lux

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Code	EAN-Code
HF-L11	wit	94447	4007529944477

Accessoires

Omschrijving	Kleur	Code	EAN-Code
vervanging voor een gloeilamp - van 60 W		38157	4007529381579
vervangt een gloeilamp van 65 - W		38158	4007529381586

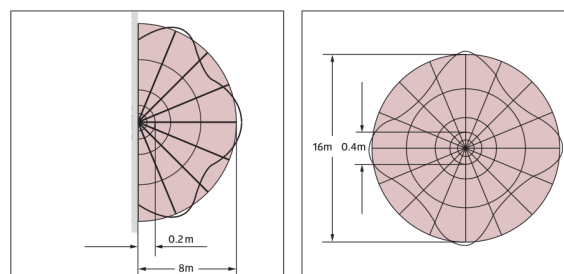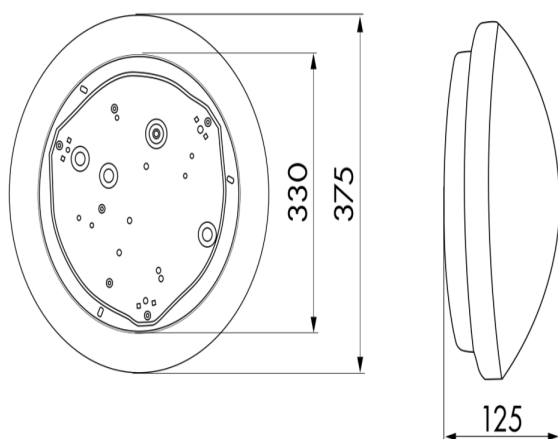


Afmetingen 94447

Detectie bereik

1: Frontaal of dwars naar de melder lopen. Het bereik is afhankelijk van zowel de grootte als de snelheid van het object.

h (m)	$\varnothing$ (m)	E (lx)
1.0	3.9	317
2.0	7.9	79
3.0	11.8	35
4.0	15.7	20
5.0	19.6	13

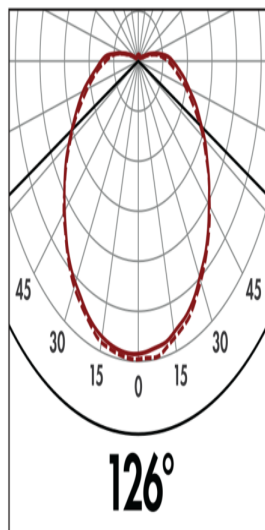

Stralingshoek