

TABLEAU DE SPECIFICATION DE SPIROTECH



Produit: SpiroCombi & Boue Rp1 1/4" Filetage

Type:

UC125WJ

Date:

09/12/2019

Client:

Projet:

Référence:

Critères de design

Liquide (d'installation):	Eau / Glycol (max. 50%)
Vitesse du courant max.:	1 m/s
Débit max.:	3,60 m ³ /h
Pression du Système max.:	10 bar-g
Température max.:	110 °C
Norme de création:	EN 13445


Contrôle de qualité

Test anti-fuite:	non
Certification de test:	non
Création et Production comme 2014/68/EU:	oui
Certifications des Matériaux:	non
Dessin:	non

Matériaux de construction

Corps:	Laiton
Swivel:	Laiton
Couverture de désaération:	Laiton
Fermeture de valve:	Viton
Flotteur:	PP
Vanne de vidange:	Laiton
Spirotube Tube:	Cuivre
Spirotube Câblage:	Cuivre
Spirotube Soudure:	Tin(SnCu3)
aimant:	Neodymium

Dessin

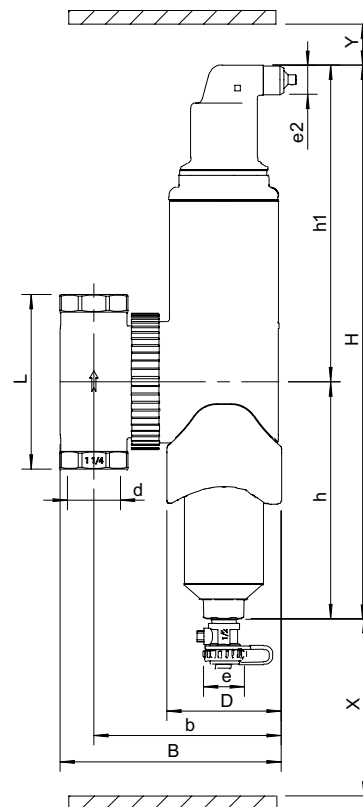

Dimensions

d:	Rp1 1/4"
H:	406 mm
h:	174 mm
h1:	232 mm
L:	128 mm
D:	84 mm
B:	162 mm
b:	138 mm
x:	>110 mm
y:	>75 mm
e:	G3/4
e2:	R1/2

Volume 1,47 ltr

Poids à vide (environ) 5,2 kg

Sous réserve de modifications