



# MASTER LEDbulb - Glas

## MAS LEDBulbDT5.9-60W E27 CRI95A60CL G

LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2200 K, 2700 K, 806 lm, CRI 95, 25000 hr, Glas

Met een klassieke vormgeving combineren deze MASTER lampen de klassieke vormen van gloeilampen met de voordelen van de duurzame LED-technologie in glazen LED-lampen. Ze zijn ideaal om een gezellige sfeer te creëren voor klanten en bieden een uitstekende lichtkwaliteit. MASTER lampen kunnen naar verschillende lumenniveaus en kleurtemperaturen worden gedimd (dimbare, glazen LED-lampen). Ze leveren ook aanzienlijke energiebesparingen op en gebruiken 30% minder energie in vergelijking met normale LED-lampen. Met een levensduur van 25.000 uur verlagen deze dimbare, glazen LED-lampen ook de onderhoudskosten.

### Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E27
Nominale levensduur	25.000 hr
Schakelcyclus	20.000
Lamptype	LEDbulb
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Garantieperiode	5 jaar

Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	922-927 [CCT of 2200K-2700K]
Bundelhoek (nom.)	300 graden
Lichtstroom	806 lm
Kleuraanduiding	Warme gloed (WG)

Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	2200 2700 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	136 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	95
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	5,9 W
Lampstroom (nom.)	40 mA
Overeenkomstig vermogen	60 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s

# MASTER LEDbulb - Glas

Opwarmtijd tot 60% licht	0.5 s
Arbeidsfactor	0.6
Spanning (nom.)	220-240 V

## Operationele temperatuur

T-behuizing maximaal (nom.)	70 °C
-----------------------------	-------

## Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Alleen met specifieke dimmers
---------	-------------------------------

## Eigenschappen behuizing en afmetingen

Lampafwerking	Helder
Lampmateriaal	Glas
Lampvorm	A60
Nettogewicht (per stuk)	0.032 kg

## Keurmerken en classificaties

Energie-efficiëntieklasse	D
Energieverbruik kWh/1.000 uur	6 kWh
EPREL-registratienummer	1969959
CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
EyeComfort	Ja

Flikkerwaarde (PstLM)	0,9
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4
Bereik omgevingstemperatuur	-20 tot +45 °C


## Toepassingsomstandigheden

kan dit worden gebruikt in gesloten armaturen	No
Draadloze technologie	Niet van toepassing

## Productgegevens

Productnaam voor bestelling	MAS LEDBulbDT5.9-60W E27 CRI95A60CL G
Volledige productnaam	MAS LEDBulbDT5.9-60W E27 CRI95A60CL G
Full EOC	872016931165700
Bestelcode	8720169311657
Materiaalnr. (12NC)	929003798682
Lokale code	8720169311657
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8720169311657
Numerator - Dozen per buitendoos	10
EAN/UPC - Case	8720169311664



## Maatschets



Product	D	C
MAS LEDBulbDT5.9-60W E27 CRI95A60CL G	60 mm	108 mm


# MASTER LEDbulb - Glas

## Fotometrische gegevens

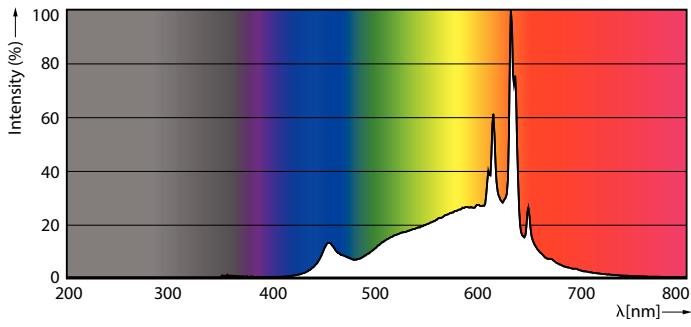

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDBulbDT5.9-60W E27 CRI95A60CL G


Light Distribution Diagram - MAS LEDBulbDT5.9-60W E27 CRI95A60CL G




General Uniform Lighting  
© 2015 Philips Lighting B.V. Page 10

General uniform lighting - MAS LEDBulbDT5.9-60W E27 CRI95A60CL G

## Levensduur

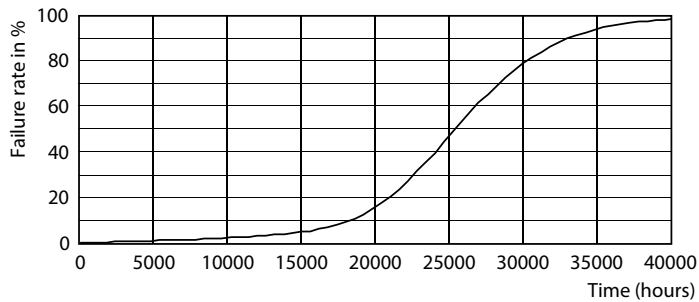

Life Expectancy Diagram

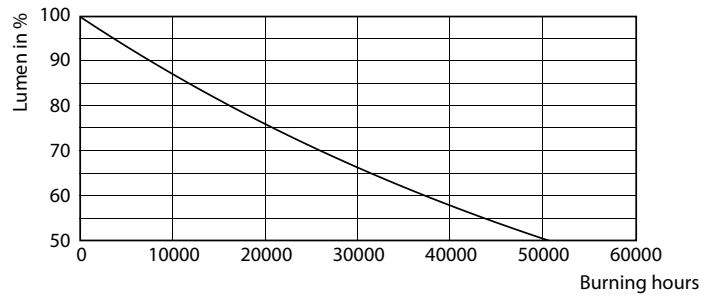

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDBulbDT5.9-60W E27 CRI95A60CL G

## MASTER LEDbulb - Glas

