Technisches Datenblatt

Brandschutzkanal PYROLINE® Con D BSK I90/E30

Artikelnummer: 7215136



Brandschutzkanal aus wasser- und frostbeständigen Glasfaserleichtbeton der Baustoffklasse A1 gemäß EN 13501-1 zur brandsicheren Verlegung von Kabeln in Flucht- und Rettungswegen und zum Funktionserhalt sicherheitsrelevanter Anlagen. Klassifizierung I90 als I-Kanal gemäß DIN 4102 Teil 11 und Klassifizierung E30 als E-Kanal gemäß DIN 4102 Teil 12.
Montage des Kanals direkt an Wänden oder unter Decken.
Inklusive Senkkopfschrauben und Dichtungsstreifen.
Inklusive Senkkopfschrauben und Dichtungsstreifen.

BSK BSK I90 E30

Glasfaserleichtbeton

Stammdaten


Artikelnummer	7215136
Typ	BSKD09-K0506
Bezeichnung 1	Brandschutzkanal I90/E30
Bezeichnung 2	Direktmontage
Hersteller	OBO
Dimension	1000x50x60
Farbe	grau
Werkstoff	Glasfaserleichtbeton
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	1098 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m

Technisches Datenblatt

Brandschutzkanal PYROLINE® Con D BSK I90/E30

Artikelnummer: 7215136

Abmessungen

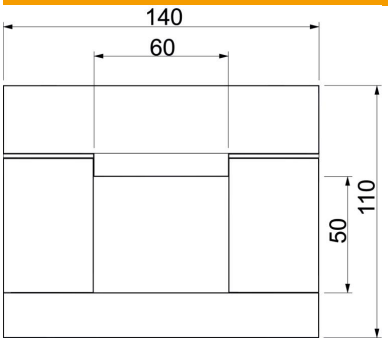

Länge	1.000 mm
Breite	140 mm
Höhe	110 mm
Maß B	140 mm
Maß b	60 mm
Maß h	50 mm
Maß H	110 mm

Technische Daten

Anzahl der beflammbaren Seiten	3
Deckelbefestigung	verschrauben
Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt	30
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal	90
Mit Lochung	nein
Nutzquerschnitt	3000 mm²
ROHS Konform	ja
Trennwände möglich	ja
Ummantelung	ohne
Werkstoff des Isoliermaterials	Glasfaser-Leichtbeton