

Produkt: SpiroTrap 28 mm Universal Compression fitting

Type: UE028WH  
Datum: 01.02.2024

Kunde:

Projekt:

Referenz:

Auslegekriterien

|                            |                            |       |
|----------------------------|----------------------------|-------|
| Medium:                    | Wasser / Glycol ( max.50%) |       |
| Max. Fließgeschwindigkeit: | 1                          | m/s   |
| Max. Volumenstrom:         | 2,00                       | m³/h  |
| Max. Betriebsdruck:        | 10                         | bar-g |
| Max. Temperatur:           | 110                        | °C    |
| Entwurf Standard:          | EN 13445                   |       |


Qualitätskontrolle

|                                          |      |
|------------------------------------------|------|
| Dichtigkeitstest:                        | nein |
| Zertifikat:                              | nein |
| Entwurf und Herstellung nach 2014/68/EU: | ja   |
| Materialzertifikate:                     | nein |
| Zeichnung:                               | nein |

Werkstoffe

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Gehäuse:                 | Messing         |
| Swivel:                  | Messing         |
| Abschlammventil:         | Messing         |
| Spirorohr Innenrohr:     | Kupfer          |
| Spirorohr Bedrahtung:    | Kupfer          |
| Spirorohr Lötverbindung: | Weichlot(SnCu3) |
| Magnet Klip:             | PA66-GF30       |
| Insert:                  | PA66-GF30       |
| Magnet:                  | Neodymium       |

Zeichnung

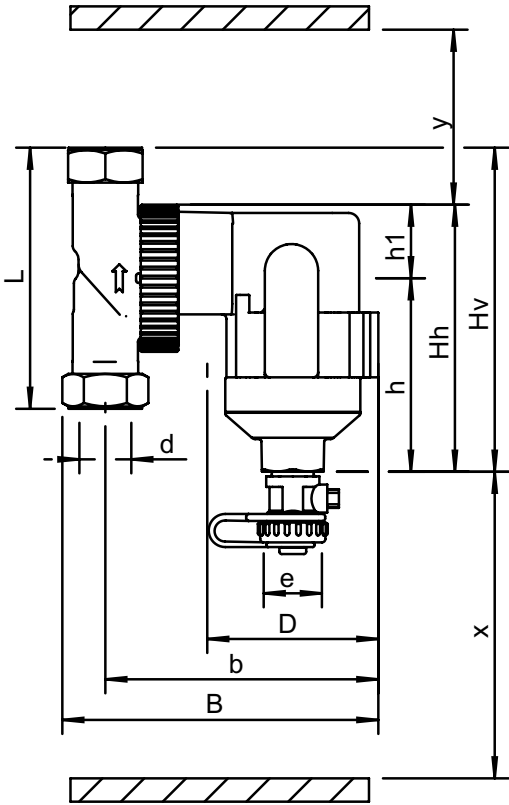

Abmessungen

|     |         |
|-----|---------|
| d:  | 28 mm   |
| h:  | 83 mm   |
| Hh: | 115 mm  |
| Hv: | 139 mm  |
| h1: | 32 mm   |
| L:  | 112 mm  |
| D:  | 81 mm   |
| B:  | 144 mm  |
| b:  | 121 mm  |
| x:  | >110 mm |
| y:  | >50 mm  |
| e:  | G3/4    |

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Volumen             | 0,39 ltr |
| Leergewicht (circa) | 2,2 kg   |

Änderungen vorbehalten