

TABLEAU DE SPECIFICATION DE SPIROTECH



Produit: SpiroVent Solar AutoClose Rp1 1/2" Universal
Threaded fitting

Type: UA150WFBA08
Date: 11/04/2024

Client:

Projet:

Référence:

Critères de design

Liquide (d'installation):	Water / glycol (min 20% / max 50%)	
Vitesse du courant max.:	1	m/s
Débit max.:	5,00	m ³ /h
Pression du Système max.:	10	bar-g
Température max.:	180	°C
température de fermeture:	100	°C
Norme de création:	EN 13445	


Contrôle de qualité

Test anti-fuite:	oui
Certification de test:	non
Création et Production comme 2014/68/EU:	oui
Certifications des Matériaux:	non
Dessin:	non

Matériaux de construction

Corps:	Laiton
Couverture de désaération:	Laiton
Fermeture de valve:	Viton
Flotteur:	TPX
Spirotube Tube:	Cuivre
Spirotube Câblage:	Cuivre
Spirotube Soudure:	Tin(SnCu3)

Dessin

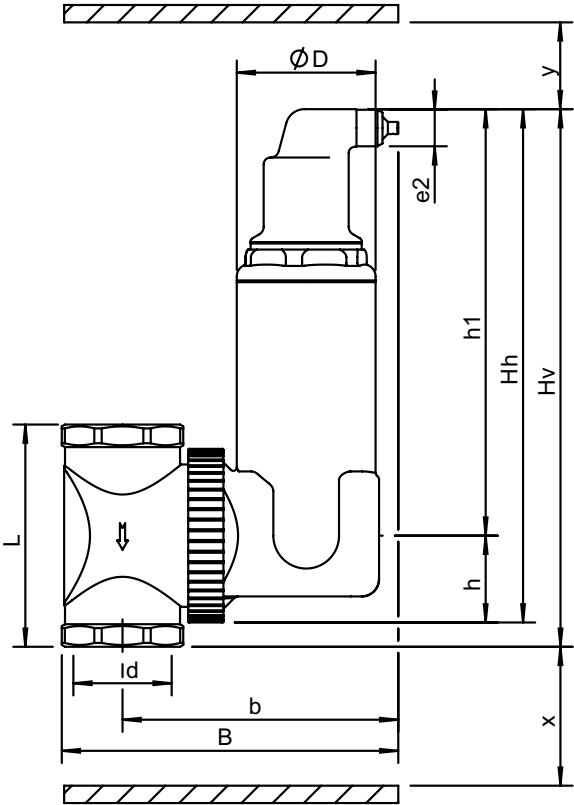

Dimensions

d:	Rp1 1/2"
h:	50 mm
Hh:	276 mm
Hv:	290 mm
h1:	226 mm
L:	128 mm
D:	80 mm
B:	179 mm
b:	152 mm
x:	>50 mm
y:	>50 mm
e2:	R1/2

Volume	1,16 ltr
Poids à vide (environ)	4 kg

Sous réserve de modifications