# Technisch specificatieblad

## Brandwerend kanaal PYROLINE® Con D PLC EI90

## Artikelnummer: 7215814



Brandwerend kanaal bestaande uit water- en vorstbestendig glasvezellichtbeton bouwstofklasse A1 conform NEN-EN 13501-1 voor brandwerende installatie van kabels in vlucht- en reddingswegen. Classificatie EI90 als installatiekanaal conform NEN-EN 13501-2 op basis van beproevingen conform NEN-EN 1366-5. Het kanaal voorkomt bij een interne brandbelasting (kabelbrand) de verspreiding van brand van de ene brandsector naar een andere.

Installatie van het kanaal direct op muren of onder plafonds.

Inclusief schroeven met verzonken kop en afdichtstroken.

Inclusief schroeven met verzonken kop en afdichtstroken.

CE

Lichtbeton, glasvezel

### Stamgegevens


| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 7215814 |
| Type | PLCD D091220 |
| Omschrijving 1 | Brandwerendkanaal EI90 |
| Omschrijving 2 | Direkte montage |
| Fabrikant | OBO |
| Dimensie | 1000x200x120 |
| Kleur | grijs |
| Materiaal | Glasvezel lichtgewicht beton |
| Kleinste verkoop-eenheid | 1 |
| Eenheid van hoeveelheid | Meter |
| Gewicht | 2100 kg |
| Eenheid gewicht | kg/100 m |

# Technisch specificatieblad

## Brandwerend kanaal PYROLINE® Con D PLC EI90

## Artikelnummer: 7215814

### Afmetingen

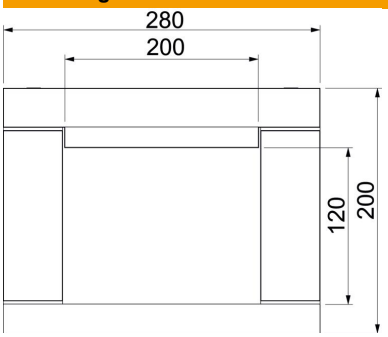


| | |
|---|---|
| Lengte | 1.000 mm |
| Maat B | 280 mm |
| Maat b | 200 mm |
| Afm. h | 120 mm |
| Afm. H | 180 mm |

### Technische gegevens

| | |
|---|---|
| Aantal bevlambare zijden | 3 |
| Dekselbevestiging | vastschroeven |
| Classificatie EI - installatiekanaal | 90 |
| Met perforatie | nee |
| ROHS-conform | ja |
| Ommanteling | zonder |
| Materiaal van het isolatiemate-riaal | Glasvezellichtbeton |