Fiche technique

UTC4 W avec 2+1 prises de courant à contact de protection

Référence: 7404623



Le support universel prêt à raccorder UTC4 dispose de 2 prises à contact de protection à 33° préinstallées de couleur orange et d'une prise à contact de protection à 33° préinstallée en vert menthe, et d'un obturateur pour le montage ultérieur d'un appareillage de la série Modul45 ou Modul 45connect 250 V~ 16 A.

Câble de raccordement avec fiche, 3 pôles, de type WINSTA® MIDI Convient pour les câbles de raccordement VL et les unités d'appareillage de taille nominale R7, R9 et 9.

PA Polyamide

Données de base

Référence	7404623
Typee	UTC4 W OR2GN1
Désignation 1	Supp.universel Connect WINSTA
Désignation 2	double orange,simple vert
Fabricant	OBO
Dimension	208x76x45
Matériau	Polyamide
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	43,8 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	1,0965 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

UTC4 W avec 2+1 prises de courant à contact de protection

Référence: 7404623

Dimensions



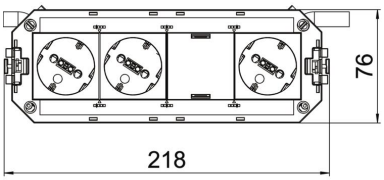

Longueur	218 mm
Largeur	76 mm
Hauteur	60 mm

Caractéristiques techniques

Câble de raccordement sans halogène	non
Nombre d'appareillages montables	4
Modèle	Double orange pur/simple vert menthe
Longueur de câble	300 mm
Section transversale du câble	2,5 mm²
Conformité ROHS	oui
Connectique	WINSTA® MIDI
Système de connecteur à fiche lié au système	oui
Circuit électrique	2
Longueur du système	208 mm
Parafoudre	non