Technisch specificatieblad

UTC4 W met 2+1 contactdozen met randaarde

Artikelnummer: 7404623



De aansluitgerede universele drager UTC4 beschikt over 2 voorgeïnstalleerde 33° contactdozen met randaarde in oranje, een voorgeïnstalleerde 33° contactdoos met randaarde in groen en een blindafdekking voor inbouw achterafvan een installatie-apparaat uit de serie Module 45 of Module 45connect, 250 V~ 16 A.

PVC-aansluitkabel met stekker, 3-polig, type WINSTA® MIDI Passend bij de verbindingskabels VL en de inbouweenheden met nominale grootte R7, R9 en 9.

PA Polyamide

Stamgegevens

Artikelnummer	7404623
Type	UTC4 W OR2GN1
Omschrijving 1	Univers. drager Connect WINSTA
Omschrijving 2	2x wit, 1x groen
Fabrikant	OBO
Dimensie	208x76x45
Materiaal	Polyamide
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	43,8 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	1,0965 kg CO2e / 1 Stuk

Technisch specificatieblad

UTC4 W met 2+1 contactdozen met randaarde

Artikelnummer: 7404623

Afmetingen



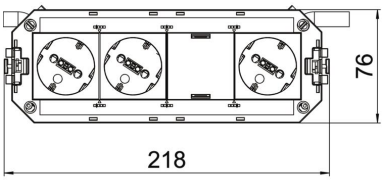

Lengte	218 mm
Breedte	76 mm
Hoogte	60 mm

Technische gegevens

Aansluitleiding halogeenvrij	nee
Aantal inbouwbare apparaten	4
Uitvoering	2-voudig helder oranje/1-voudig mintgroen
Lengte kabel	300 mm
Doorsnede	2,5 mm²
ROHS-conform	ja
Steeksysteem	WINSTA® MIDI
Steekverbindersysteem systeem-gebonden	ja
Circuit	2.
Systeemlengte	208 mm
Overspanningsbeveiliging	nee