

TABLEAU DE SPECIFICATION DE SPIROTECH



Produit: SpiroVent Solar AutoClose Rp3/4" Universal Threaded fitting

Type:
Date:

UA075WFBA08
11/04/2024

Client:

Projet:

Référence:

Critères de design

Liquide (d'installation):	Water / glycol (min 20% / max 50%)	
Vitesse du courant max.:	1	m/s
Débit max.:	1,30	m³/h
Pression du Système max.:	10	bar-g
Température max.:	180	°C
température de fermeture:	100	°C
Norme de création:	EN 13445	


Contrôle de qualité

Test anti-fuite:	oui
Certification de test:	non
Création et Production comme 2014/68/EU:	oui
Certifications des Matériaux:	non
Dessin:	non

Matériaux de construction

Corps:	Laiton
Couverture de désaération:	Laiton
Fermeture de valve:	Viton
Flotteur:	TPX
Spirotube Tube:	Cuivre
Spirotube Câblage:	Cuivre
Spirotube Soudure:	Tin(SnCu3)

Dessin

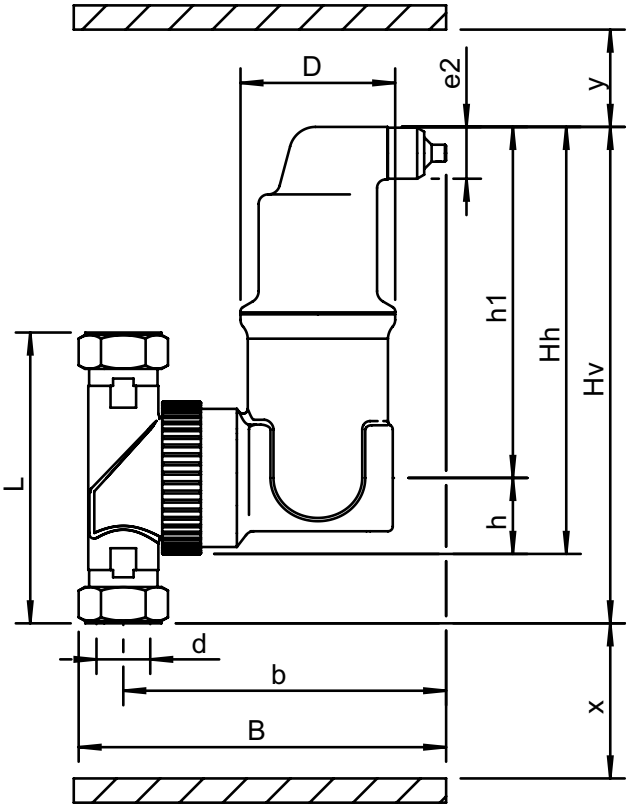

Dimensions

d:	Rp3/4"
h:	32 mm
Hh:	177 mm
Hv:	191 mm
h1:	145 mm
L:	92 mm
D:	64 mm
B:	153 mm
b:	136 mm
x:	>50 mm
y:	>50 mm
e2:	R1/2

Volume	0,38 ltr
Poids à vide (environ)	1,6 kg

Sous réserve de modifications