


Alfa compact

Prefab schoorsteen

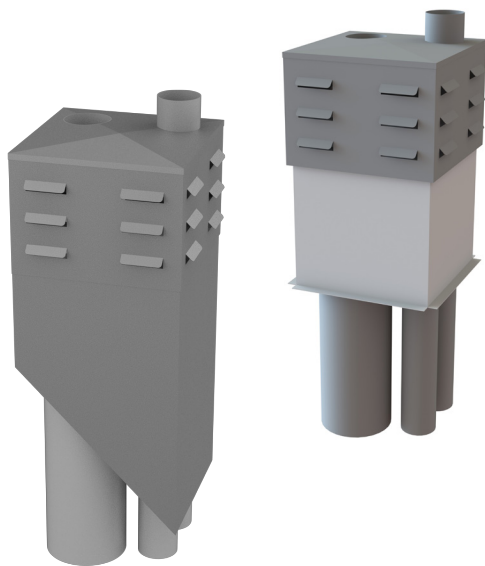

Kenmerken

- De compactste prefab schoorsteen
- Volledig hoogwaardig aluminium
- Snelle en gemakkelijke montage
- 10 Jaar garantie

Productomschrijving

Speciaal voor eengezinswoningen levert Econox de Alfa Compact schoorsteen. Een compacte gecombineerde schoorsteen voor de toe- en afvoer van de cv-ketel, een afvoer van de ventilatie en een afvoer van de rioolontluchting.

Voordelen van de Alfa Compact schoorstenen zijn het lichte gewicht, snelle en makkelijke montage, 100% blijvend lekvrij, hoogwaardig materiaal en een snelle levering. Tevens is de Alfa Compact schoorsteen het meest compacte formaat in haar soort. De Alfa Compact schoorsteen is een voordelige universele prefab oplossing voor de woningbouw. De afmeting van de prefab aluminium schoorsteen is 313 x 313 mm en is leverbaar in 4 types. Een linkse en rechtse uitvoering, met of zonder rioolontluchting. Standaard wordt de schoorsteen uitgevoerd in

Behuizing
Standaard kleur

Aluminium
RAL 7016




RAL 7016 (afwijkende RAL kleuren zijn op aanvraag verkrijgbaar) en is de schoorsteen voorzien van verlengde kanalen (L= 650mm). Indien er langere kanalen gewenst zijn, kan er een extra verlengset worden besteld. De Alfa Compact schoorsteen kan toegepast worden op diverse daktypes, zoals een vlak dak, hellend dak en nok dak. Andere daktypes zijn ook mogelijk, informeer hiervoor bij onze verkopers. Als extra optie kan Econox (luchtdichte) dakbeschotplaten leveren. Voor de montage van de Alfa Compact schoorstenen wordt verwezen naar de Econox montagevoorschriften, welke terug te vinden zijn op onze website www.econox.nl.


Alfa compact

Prefab schoorsteen

Principe schoorsteen

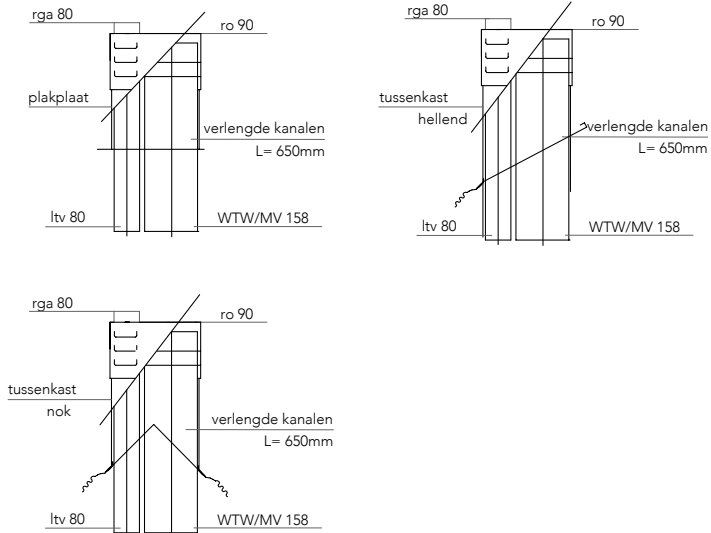


Indeling schoorsteen




Alfa Compact schoorsteen
Type links met riool
Artikelnummer: 30000101

... x uitvoeren
Dakhelling ...°




Alfa Compact schoorsteen
Type rechts met riool
Artikelnummer: 30000102

... x uitvoeren
Dakhelling ...°



Alfa Compact schoorsteen
Type links zonder riool
Artikelnummer: 30000103

... x uitvoeren
Dakhelling ...°



Alfa Compact schoorsteen
Type rechts zonder riool
Artikelnummer: 30000104

... x uitvoeren
Dakhelling ...°

61.52.21a Dakkap

0. Dakkap

Fabrikaat	: Econox
Type	: Alfa Compact schoorsteen
Constructie	: Gelast en zetwerk
Materiaal	: aluminium
Afwerking	: geëpoxeerd d.m.v. polyester poedercoating in RAL 7016 (andere RAL kleuren op aanvraag).
Afmeting	: volgens tekening

Uitvoering :

- Rookgasafvoer uitmondung HR cv ketel (rga)
- Luchttoevoer in luchttoevoer niveau HR cv ketel (Itv)
- Mechanische ventilatie uitmondung in ventilatie afvoer niveau (mv)
- Afvoer warmte terug winning geïsoleerd in ventilatie afvoer niveau (wtw afvoer)
- Riool ontluftung
- Lamellen uitvoering (bepaalt fabrikant)
- Voorzien van verlengde kanalen 650mm

Toebehoren :

- Dakopstand platdak, ongeïsoleerd
- <25° loodslab o.d. voor waterdichte verbinding met dakbedekking
- >25° indekstuk o.d. voor waterdichte verbinding met de dakbedekking
- Plakplaat o.d. voor waterdichte verbinding met de dakbedekking

61.52.21a Dakkap (vervolg)

01. Toepassing

Ten behoeve van de doorvoer van kanalen en rioleringsontluftung door het dak. Aantal en plaats volgens daktekeningen.