


UFH-PGKTA: Pompgroep Met Regeling Voor Constante Temperatuur

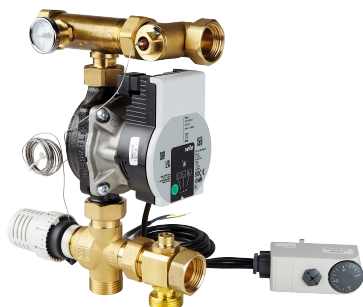

Commerciële informatie

De UFH-PGKTA wordt gebruikt om de voorlooptemperatuur constant te houden. De voorlooptemperatuur kan door de thermostaatkop traploos ingesteld worden tussen 20 - 60 °C. Het instelbereik kan worden beperkt op min. / max. temperatuur. De voorlooptemperatuur kan op de thermometer van het regelstation direct worden afgelezen.

- Geschikt voor installaties met gecombineerde verwarming/koeling
- 1" buitenschroefdraad
- Asmaat 210mm

Dimensies basiseenheid

Hoogte	270 mm
Lengte	80 mm
Breedte	180 mm
Netto gewicht	6,000 kg

Certificaten

Toepassingen

Vloerverwarming

Oplossingen

Vloerverwarming

Technische kenmerken

Ruimtetemperatuur regeling	✓	Max. bedrijfsdruk	6 bar
Watertemperatuur regeling	✓	Max. werkdruk	6 bar
Met ontluchting	✗	Bedrijfstemperatuur	0 80 Graden Celsius
Materiaal afdekplaat	Kunststof		
Kleur afdekplaat	Overig		
Bedieningselementkleur	Overig		