Technisches Datenblatt

Brandschutzkanal PYROLINE® Con D EI30 - EI60

Artikelnummer: 7215800



Brandschutzkanal aus wasser- und frostbeständigem Glasfaserleichtbeton der Baustoffklasse A1 gemäß EN 13501-1 zur brandsicheren Verlegung von Kabeln in Flucht- und Rettungswegen. Klassifizierung EI30 - EI60 als Installationskanal gemäß EN 13501-2 auf Basis von Prüfungen gemäß EN 1366-5. Der Kanal verhindert bei einer Brandbelastung von innen (Kabelbrand) die Brandausbreitung von einem Brandabschnitt auf einen anderen.
Montage des Kanals direkt an Wänden oder unter Decken.
Inklusive Senkkopfschrauben und Dichtungsstreifen.
Inklusive Senkkopfschrauben und Dichtungsstreifen.

CE

Glasfaserleichtbeton

Stammdaten


Artikelnummer	7215800
Typ	PLCD D060810
Bezeichnung 1	Brandschutzkanal EI60
Bezeichnung 2	Direktmontage
Hersteller	OBO
Dimension	1000x100x80
Farbe	grau
Werkstoff	Glasfaserleichtbeton
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	1000 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m

Technisches Datenblatt

Brandschutzkanal PYROLINE® Con D EI30 - EI60

Artikelnummer: 7215800

Abmessungen

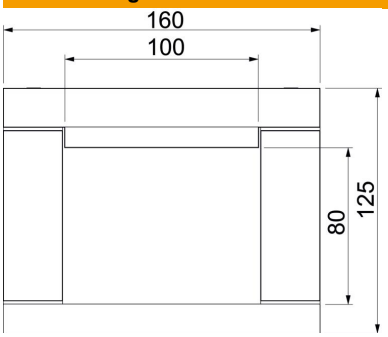

Länge	1.000 mm
Maß B	160 mm
Maß b	100 mm
Maß h	80 mm
Maß H	125 mm

Technische Daten

Anzahl der beflammbaren Seiten	3
Deckelbefestigung	verschrauben
Klassifizierung EI - Installations-kanal	60
Mit Lochung	nein
ROHS Konform	ja
Ummantelung	ohne
Werkstoff des Isoliermaterials	Glasfaser-Leichtbeton