

# ICD 6h 32A 5P 400V IP67 100x92 QC Sch

## Productinformatie




|                                     |                                                                   |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Productnummer</b>                | 12854                                                             |
| <b>EAN</b>                          | 4024941128544                                                     |
| <b>Productgroep</b>                 | T1215                                                             |
| <b>Merk (product)</b>               | BALS                                                              |
| <b>Serie (product)</b>              | CEE-inbouwcontactdoos(aanbouw)                                    |
| <b>Type (product)</b>               | QC Schuin Hittebestendig                                          |
| <b>ETIM Productklasse</b>           | ETIM Dynamisch EC001317 CEE-contactdoos, aanbouw                  |
| <b>Lange omschrijving (product)</b> | Inbouwcontactdoos 6h 32A 5P 400V IP67 100x92 QUICK-CONNECT Schuin |

## Technische specificaties

|                                         |                       |                                   |                |
|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------|
| <b>Spanning volgens EN 60309-2</b>      | 400 V (50+60 Hz) rood | <b>IEC-stroomsterkte</b>          | 32 Ampère      |
| <b>Kenkleur</b>                         | Rood                  | <b>Aantal polen</b>               | 5              |
| <b>Beschermingsgraad (IP)</b>           | IP67                  | <b>Uurstand</b>                   | 6 Uur          |
| <b>Aansluittechniek</b>                 | Schroefloze klem      | <b>RAL-nummer</b>                 | 3000           |
| <b>Insteekrichting</b>                  | Schuin (gehoekt)      | <b>Flensmaat verticaal</b>        | 100 Millimeter |
| <b>Kabelinvoer</b>                      | Geen                  | <b>Boorgatafstand verticaal</b>   | 85 Millimeter  |
| <b>Materiaal</b>                        | Kunststof             | <b>Flensmaat horizontaal</b>      | 92 Millimeter  |
| <b>Contactmateriaal</b>                 | CuZn                  | <b>Boorgatafstand horizontaal</b> | 77 Millimeter  |
| <b>Oppervlaktebehandeling contacten</b> | Onbehandeld           |                                   |                |
| <b>Militaire uitvoering</b>             | ✕                     |                                   |                |

## Artikelinformatie

|                          |           |                           |                |
|--------------------------|-----------|---------------------------|----------------|
| <b>Artikelnummer</b>     | B0012854  | <b>GTIN</b>               | 04024941128544 |
| <b>Conditiegroepcode</b> | 4         | <b>Goederencode</b>       | 85366990       |
| <b>Minimale afname</b>   | 1 Stuks   | <b>Omschrijving</b>       | Duitsland      |
| <b>Los artikel</b>       | Onverpakt | <b>Verpakkingsvorm</b>    | Onverpakt      |
| <b>Netto gewicht</b>     | 0,27 kg   | <b>Bruto gewicht</b>      | 0,27 kg        |
| <b>Lengte artikel</b>    | 119 mm    | <b>Lengte verpakking</b>  | 110 mm         |
| <b>Breedte artikel</b>   | 101 mm    | <b>Breedte verpakking</b> | 101 mm         |
| <b>Hoogte artikel</b>    | 110 mm    | <b>Hoogte verpakking</b>  | 119 mm         |

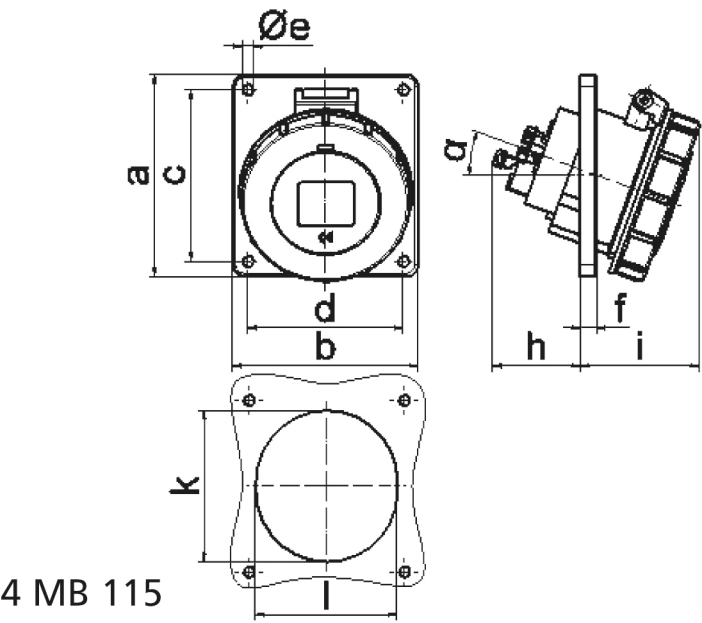

| Ampere         | 16   | 16    | 16    |
|----------------|------|-------|-------|
| Polzahl        | 3    | 4     | 5     |
| a              | 74,0 | 100,0 | 100,0 |
| b              | 62,0 | 92,0  | 92,0  |
| c              | 60,0 | 85,0  | 85,0  |
| d              | 52,0 | 77,0  | 77,0  |
| e ø            | 5,5  | 5,5   | 5,5   |
| f              | 8,0  | 8,0   | 8,0   |
| h              | 46,0 | 46,0  | 46,0  |
| i              | 57,0 | 57,0  | 60,0  |
| k              | 57,0 | 65,0  | 70,0  |
| l              | 52,0 | 65,0  | 70,0  |
| α              | 20°  | 20°   | 20°   |
| Leiter mm² min | 1,5  | 1,5   | 1,5   |
| Leiter mm² max | 4    | 4     | 4     |
|                |      |       |       |