





De IP40 beschermde inbouwkasten zijn verkrijgbaar in maten van 8 tot 72 modules en zijn voorzien van multipolaire schroefklemblokken 80 A IP20. Ze zijn verkrijgbaar met een transparante deur met rookglas (vooral geschikt voor de commerciële en industriële sector) of een blanco deur (ideaal voor domotica). De klemmenblokken maken het mogelijk om een eenvoudige en nette bedrading te creëren om tijd te besparen bij het opzetten van de kast.

Isolatie klasse	II (volgens IEC 61140 normen)	Kleur	Wit RAL 9016
Buitenste afm. LxHxD (mm)	465x880x95	IP waarde	IP40
Installatie	Voor stenen muur	Vermogens verlies (W)	95
Mechanische weerstand	IK08	Nominale spanning	400 V
Deur kleur	Gerookt transparant	Klemmenblokken	80 A - IP20 bipolaire gaten met schroeven
Aant. modules EN 50022	72 (18x4)	Nominale stroom	125 A
Gloeidraadtest	650 °C	Bedrijfstemperatuur	-15 ÷ +60 °C
Type materiaal	Halogeenvrij conform EN 60754-2	Electrocod	0311
Thermodruk met kogel	70 °C	Standaard	EN 60670-1 (CEI 23-48) IEC60670-24 CEI 23-49
Isolatie spanning	750 V	Pool 1 (mm²)	N/E 4x[(3x16) + (17x10)]
Pool 2 (mm²)	N/E 4x[(3x16) + (17x10)]		

BEHAVIOUR WITH CHEMICAL AND ATMOSPHERIC AGENTS

Saline solution	Acids		Bases		Solvents				Mineral oil	UV rays
	Concentrated	Diluted	Concentrated	Diluted	Hexane	Benzol	Acetone	Ethyl alcohol		
Resistant	Not resistant	Limited resistance	Not resistant	Limited resistance	Resistant	Not resistant	Not resistant	Limited resistance	Limited resistance	Limited resistance

DIMENSIONAL

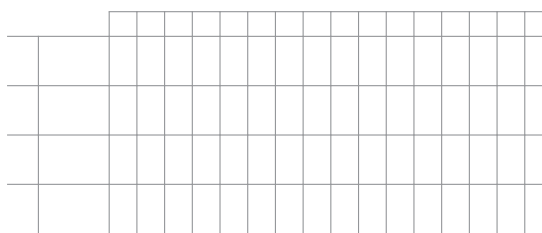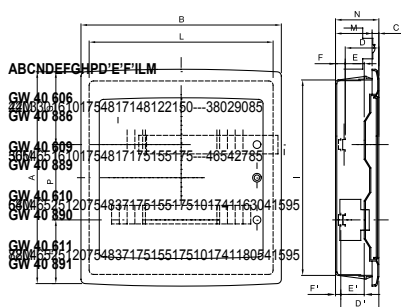

TECHNICAL SYMBOLOGY



II (volgens IEC 61140 normen)

IP

IP40

IK

IK08

GWT

650 °C

INSTALLATION



-15 ÷ +60 °C

HF

HALOGEN FREE

Halogeenvrij conform EN 60754-2



70 °C

STANDARDS/APPROVALS

