

# ICD 10h 16A 2P

## Productinformatie




|                                     |                                                                                        |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Productnummer</b>                | 425                                                                                    |
| <b>EAN</b>                          | 4024941004251                                                                          |
| <b>Productgroep</b>                 | T4004                                                                                  |
| <b>Merk (product)</b>               | BALS                                                                                   |
| <b>Serie (product)</b>              | CEE-inbouwcontactdoos(aanbouw)                                                         |
| <b>Type (product)</b>               | Laagspanning Schuin HittebestNikkel                                                    |
| <b>ETIM Productklasse</b>           | ETIM Dynamisch EC001317 CEE-contactdoos, aanbouw                                       |
| <b>Lange omschrijving (product)</b> | Inbouwcontactdoos-Laagspanning 10h 16A 2P <50V gelijkspanning IP44 68x62 Schuin Nikkel |

## Technische specificaties

|                                         |                                      |                                   |               |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| <b>Spanning volgens EN 60309-2</b>      | 20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) groen | <b>IEC-stroomsterkte</b>          | 16 Ampère     |
| <b>Kenkleur</b>                         | Grijs                                | <b>Aantal polen</b>               | 2             |
| <b>Beschermingsgraad (IP)</b>           | IP44                                 | <b>Uurstand</b>                   | 10 Uur        |
| <b>Aansluittechniek</b>                 | Schroefklem                          | <b>RAL-nummer</b>                 | 7035          |
| <b>Insteekrichting</b>                  | Schuin (gehoekt)                     | <b>Flensmaat verticaal</b>        | 68 Millimeter |
| <b>Kabelinvoer</b>                      | Geen                                 | <b>Boorgatafstand verticaal</b>   | 53 Millimeter |
| <b>Materiaal</b>                        | Kunststof                            | <b>Flensmaat horizontaal</b>      | 62 Millimeter |
| <b>Contactmateriaal</b>                 | CuZn                                 | <b>Boorgatafstand horizontaal</b> | 47 Millimeter |
| <b>Oppervlaktebehandeling contacten</b> | Vernikkeld                           |                                   |               |
| <b>Militaire uitvoering</b>             | ✖                                    |                                   |               |

## Artikelinformatie

|                          |           |                           |                |
|--------------------------|-----------|---------------------------|----------------|
| <b>Artikelnummer</b>     | B0000425  | <b>GTIN</b>               | 04024941004251 |
| <b>Conditiegroepcode</b> | 4         | <b>Goederencode</b>       | 85366990       |
| <b>Minimale afname</b>   | 1 Stuks   | <b>Omschrijving</b>       | Duitsland      |
| <b>Los artikel</b>       | Onverpakt | <b>Verpakkingsvorm</b>    | Onverpakt      |
| <b>Netto gewicht</b>     | 0,11 kg   | <b>Bruto gewicht</b>      | 0,11 kg        |
| <b>Lengte artikel</b>    | 70 mm     | <b>Lengte verpakking</b>  | 69 mm          |
| <b>Breedte artikel</b>   | 62 mm     | <b>Breedte verpakking</b> | 62 mm          |
| <b>Hoogte artikel</b>    | 69 mm     | <b>Hoogte verpakking</b>  | 70 mm          |

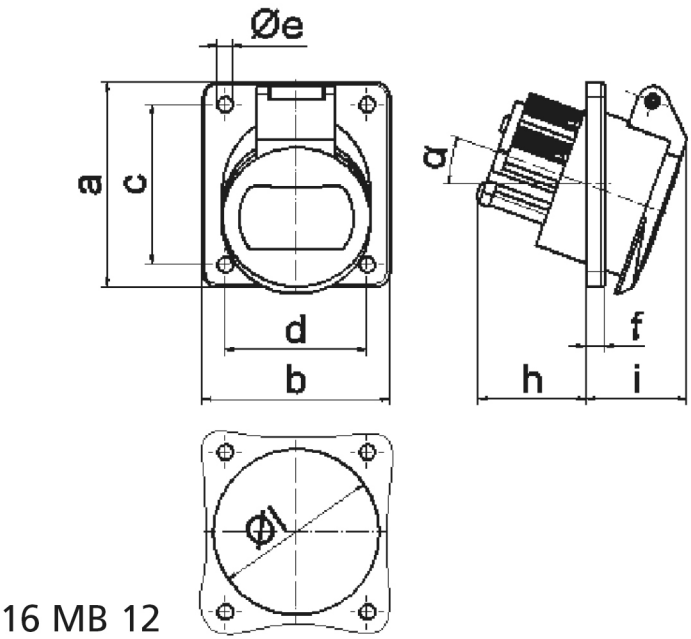

| Ampere         | 16   | 16   | 32   |
|----------------|------|------|------|
| Polzahl        | 2    | 3    | 2    |
| a              | 68,0 | 68,0 | 68,0 |
| b              | 62,0 | 62,0 | 62,0 |
| c              | 53,0 | 53,0 | 53,0 |
| d              | 47,0 | 47,0 | 47,0 |
| e Ø            | 5,2  | 5,2  | 5,2  |
| f              | 6,0  | 6,0  | 6,0  |
| h              | 36,0 | 36,0 | 36,0 |
| i              | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| α              | 20°  | 20°  | 20°  |
| l Ø            | 55,0 | 55,0 | 55,0 |
| Leiter mm² min | 4    | 4    | 4    |
| Leiter mm² max | 10   | 10   | 10   |
|                |      |      |      |
|                |      |      |      |