Fiche technique

UTC4 W avec 3+1 prises de courant à contact de protection

Référence: 7404621



Le support prêt à montager UTC4 est équipé de 3 prises à contact de protection 33° en blanc pré-monté et 1 prise à contact de protection en orange pré-monté, 250 V~16 A. avec câble de raccordement sans halogène. Convient pour les câbles de raccordement VL et les boitiers de taille nominale R7, R9 et 9.

Câble de raccordement avec fiche, 3 pôles, de type WINSTA® MIDI

PA Polyamide

Données de base


Référence	7404621
Typee	UTC4 W W3OR1
Désignation 1	Supp.universel Connect WINSTA
Désignation 2	triple blanc,simple orange
Fabricant	OBO
Dimension	208x76x45
Matériau	Polyamide
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	46,5 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	1,3346 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

UTC4 W avec 3+1 prises de courant à contact de protection

Référence: 7404621

Dimensions



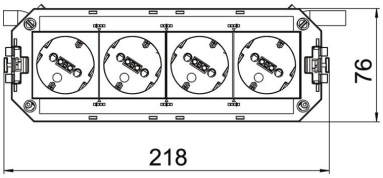

Longueur	218 mm
Largeur	76 mm
Hauteur	60 mm

Caractéristiques techniques

Câble de raccordement sans halogène	non
Nombre d'appareillages montables	4
Modèle	Triple blanc pur/simple orange pur
Longueur de câble	300 mm
Section transversale du câble	2,5 mm²
Conformité ROHS	oui
Connectique	WINSTA® MIDI
Système de connecteur à fiche lié au système	oui
Circuit électrique	2
Longueur du système	208 mm
Parafoudre	non