Technisches Datenblatt

Brandschutzkanal PYROLINE® Con S PLC EI90

Artikelnummer: 7217874



Brandschutzkanal aus wasser- und frostbeständigem Glasfaserleichtbeton der Baustoffklasse A1 gemäß EN 13501-1 zur brandsicheren Verlegung von Kabeln in Flucht- und Rettungswegen. Klassifizierung EI90 als Installationskanal gemäß EN 13501-2 auf Basis von Prüfungen gemäß EN 1366-5. Der Kanal verhindert bei einer Brandbelastung von innen (Kabelbrand) die Brandausbreitung von einem Brandabschnitt auf einen anderen.
Montage des Kanals auf Wandauslegern oder als Deckenmontage mit Hängestielen und Auslegern bzw. auf einem mit Gewindestangen abgehängten U-Querprofil. Fertig montierte Verbindungsbeschläge sorgen für eine schnelle Montage vor Ort, lose aufgelegte Deckel für eine schnelle Revision und Nachbelegung.
Inklusive Verbindungsschrauben und Dichtungsstreifen.

Inklusive Verbindungsschrauben und Dichtungsstreifen.

CE

Glasfaserleichtbeton

Stammdaten


Artikelnummer	7217874
Typ	PLCS D091220
Bezeichnung 1	Brandschutzkanal EI90
Bezeichnung 2	Abgehängte Montage
Hersteller	OBO
Dimension	1000x200x120
Farbe	grau
Werkstoff	Glasfaserleichtbeton
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	3780 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m

Technisches Datenblatt

Brandschutzkanal PYROLINE® Con S PLC EI90

Artikelnummer: 7217874

Abmessungen

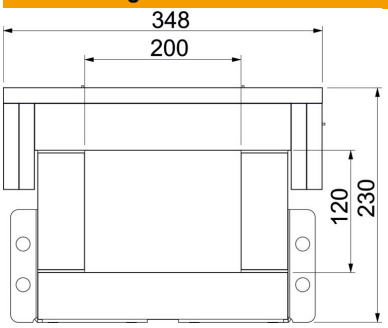

Länge	1.000 mm
Maß B	348 mm
Maß b	200 mm
Maß h	120 mm
Maß H	230 mm

Technische Daten

Anzahl der beflammbaren Seiten	4
Deckelbefestigung	lose
Klassifizierung EI - Installations-kanal	90
Mit Lochung	nein
ROHS Konform	ja
Ummantelung	ohne
Werkstoff des Isoliermaterials	Glasfaser-Leichtbeton