


Reflex Storatherm Aqua Compact AC 150/1_B, ondergeplaatste boiler met metaalmantel, PUR- schuim, zilver, 10 bar

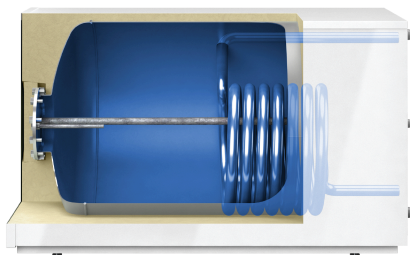

Kenmerken

Type	AC 150/1_B
Kleur	zilver
Isolatie	✓
Isolatietype	metaalmantel, PUR-schuim
Isolatiesterkte	45 mm
Energie-efficiëntieklasse	B
Nominale inhoud	153 l
Nom. inhoud gegolfde buis	6 l
Uitgevoerd volgens	EN 12897
Bedrijfstemperatuur	95 °C
Toel. bedrijfstemperatuur warmtewisselaar	110 °C
Toegestane bedrijfsdruk warmtewisselaar	10 bar
Bedrijfsoverdruk	10 bar
Aansluiting drinkwater	R 1"
Aansluiting verwarmingsoppervlak(ken)	R 3/4"
Aansluiting circulatie	R 3/4"
Aansluiting koud/warm water	R 1"
Aansluiting, voor- /terugloop	R 3/4"
NL getal boven	3,6
Warmteverlies	41 W
Verwarmingsoppervlak boven	0,90 m²
Max. hoogte	590 mm
Breedte	620 mm
Diepte	1045 mm
Gewicht	85,00 kg

Beschrijving

Reflex Storatherm Aqua Compact
Warmwaterboiler voor de indirecte drinkwaterverwarming in horizontale of verticale uitvoering en met interne warmtewisselaar.

Opslagtanks van staal S235JR+AR, ontworpen volgens DIN EN 12897 en Richtlijn drukapparatuur 2014/68/EU. Het emailleren voor hygiënisch perfect drinkwater gebeurt volgens DIN 4753 T3.

Drinkwateropslagtanks tot 500 liter geïsoleerd met een niet-verwijderbaar, zeer efficiënt isolatiesysteem volgens DIN 4102-1 bouwstoffenklasse B2; drinkwateropslagtanks > 500 tot 1000 liter geïsoleerd met 100 mm; drinkwateropslagtanks > 1000 liter met 120mm verwijderbare vliesisolatie; volgens DIN 4102-1 bouwstoffenklasse B2.

Drinkwateropslagtanks tot 500 liter verkrijgbaar in energie-efficiëntieklassen B en C. Drinkwateropslagtanks > 500 liter alleen verkrijgbaar in energie-efficiëntieklasse C.

De warmteverliezen worden bepaald op extern gecertificeerde proefbanken.

