


Tweevoudige afdekplaat, horizontaal 71 mm centerafstand, voor een 45 x 45 mm functie en een tweevoudige schakelfunctie, Niko Rocker en Niko Toggle steel white coated

155-57808

4 jaar
garantie

De horizontale en tweevoudige Niko Rocker en Niko Toggle afdekplaat klikt op een 45 x 45 mm functie en een tweevoudige schakelfunctie die horizontaal naast elkaar zijn geplaatst met een centerafstand van 71 mm. De afdekplaat past bij elke beschikbare Niko 45 x 45 mm afwerkingsset en Niko Rocker en Niko Toggle tweevoudige schakelfuncties. Ze bestaat uit een bovenkader en een onderkader die mechanisch met elkaar verbonden zijn. Het bovenkader is vervaardigd uit staal. Het onderkader is vervaardigd uit witte polycarbonaat (PC) + acrylaat-styreen-acrylaat (ASA), white coated. Het bovenkader is 2 mm dik en het onderkader 6 mm.

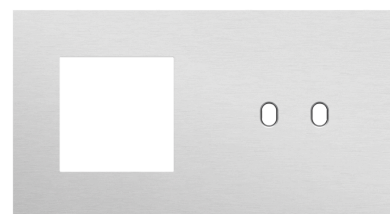

Niko raadt aan om een designcombinatie te maken met een afwerkingsset in de volgende kleur: white coated.

- Exclusieve materialen
- Authentiek vintage design
- Belgisch design & vakmanschap
- Vormgeving past bij het Niko Pure portfolio
- Bewezen Niko kwaliteit
- Unieke verlichte schakelaar (door feedbackled toe te voegen)

Technische kenmerken

Tweevoudige afdekplaat, horizontaal 71 mm centerafstand, voor een 45 x 45 mm functie en een tweevoudige schakelfunctie, Niko Rocker en Niko Toggle steel white coated.

- Tweevoudige afdekplaat voor twee schakelaars.
- Afwerkingskleur afdekplaat: steel white coated
- Kleur RAL (bij benadering): 000 90 00
- Kleur NCS (bij benadering): NCS S 1002-B50G
- Aangeraden kleur centraalplaat: white coated
- Kaderopbouw: Ze bestaat uit een bovenkader en een onderkader die mechanisch met elkaar verbonden zijn.
- Materiaal behuizing: Het bovenkader is vervaardigd uit staal. Het onderkader is vervaardigd uit witte polycarbonaat (PC) + acrylaat-styreen-acrylaat (ASA), white coated.

- Oppervlaktebehandeling: gecoat
- Oppervlakteafwerking: matt
- Lak bovenkader: het bovenkader is white gelakt
- Dikte kader: Het bovenkader is 2 mm dik en het onderkader 6 mm.
- Opbouwhoogte: max. 8,5 mm
- Halogeenvrij: ja
- Brandveiligheid:
 - zelfdovend: voldoet aan een gloeidraadproef van 650 °C
- Hartafstand: 60 mm
- Beschermingsgraad: de samenstelling van een mechanisme, centraalplaat en afdekplaat heeft een beschermingsgraad IP21D
- Slagvastheid: de combinatie van een mechanisme, een centraalplaat en een afdekplaat heeft een slagweerstand van IK06
- Minimale omgevingstemperatuur: 5 °C
- Maximale omgevingstemperatuur: 40 °C
- : 143 mm x 83 mm x 8.9 mm
- : 143 mm x 83 mm
- Markering: EU