


Plaque de recouvrement double, horizontale 71 mm d'entraxe, pour une fonction de 45 x 45 mm et une fonction de commutation double Niko Rocker et Niko Toggle steel white coated

155-57808

4 ans de
garantie

La plaque de recouvrement double Niko Rocker et Niko Toggle, horizontale, s'enclenche sur une fonction de 45 x 45 mm et une fonction de commutation double. Les interrupteurs ont été installés horizontalement l'un à côté de l'autre avec une distance de 71 mm. La plaque de recouvrement se combine avec tout set de finition Niko 45 x 45 mm et set Niko Rocker et Niko Toggle disponibles pour les fonctions de commutation double. Se compose d'un cadre supérieur et d'un cadre inférieur qui sont interconnectés mécaniquement. Le cadre supérieur est en acier. Le cadre inférieur est en polycarbonate (PC) blanc + acrylique-styrène-acrylate (ASA), white coated. L'épaisseur du cadre supérieur est de 2 mm, celle du cadre inférieur de 6 mm.

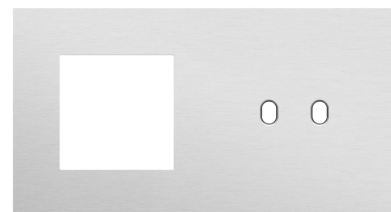

Niko recommande une combinaison de design avec un set de finition dans la couleur suivante : white coated.

- Matériaux exclusifs
- Design vintage authentique
- Design et savoir-faire belges
- Design adapté à la gamme Niko Pure
- Qualité Niko éprouvée
- Concept unique d'interrupteur éclairé (par l'ajout d'une LED témoin)

Données techniques

Plaque de recouvrement double, horizontale 71 mm d'entraxe, pour une fonction de 45 x 45 mm et une fonction de commutation double Niko Rocker et Niko Toggle steel white coated.

- Double plaque de recouvrement pour deux interrupteurs.
- Couleur de finition plaque de recouvrement: steel white coated
- Couleur RAL (par approximation): 000 90 00
- Couleur NCS (par approximation): NCS S 1002-B50G
- Couleur recommandée pour enjoliveur: white coated
- Type de cadre: Se compose d'un cadre supérieur et d'un cadre inférieur qui sont interconnectés mécaniquement.
- Matériau boîtier: Le cadre supérieur est en acier. Le cadre inférieur est en polycarbonate (PC) blanc + acrylique-styrène-acrylate (ASA), white

coated.

- Traitement de surface: revêtu
- Finition de surface: mat
- Laque cadre supérieur: le cadre supérieur est laqué white
- Épaisseur cadre: L'épaisseur du cadre supérieur est de 2 mm, celle du cadre inférieur de 6 mm.
- Partie saillante: max. 8,5 mm
- Sécurité incendie: yes
- Sécurité incendie:
 - auto-extinguible : satisfait à une épreuve de calcination de 650 °C
- Entraxe: 60 mm
- Degré de protection: la combinaison d'un mécanisme, d'un enjoliveur et d'une plaque de recouvrement présente un degré de protection IP21D.
- Résistance aux chocs: la combinaison d'un mécanisme, d'un enjoliveur et d'une plaque de recouvrement présente une résistance aux chocs de IK06
- Température ambiante minimum: 5 °C
- Température ambiante maximum: 40 °C
- : 143 mm x 83 mm x 8.9 mm
- : 143 mm x 83 mm
- Marquage: EU