


29022902	DATENBLATT
Gültig ab: 23.07.2026	GOF DUPLEX Patchcord ST/ST E9 OS2, 2m

Beschreibung

- LWL GOF Patchcord
- Gerader ST-Duplex-Stecker auf gerader ST-Duplex-Stecker



Allgemeine Kennwerte

Anschlussart, Steckverbinder

ST-Duplex (ST-D), metallisch

Schliffart

ST-Duplex (ST-D), metallisch

Faser-Typ

UPC (Ultra Physical Contact)

Anzahl Adern

Singlemode E9 OS2

Temperaturbereich

2

-25°C bis +70°C (Betrieb)

-25°C bis +70°C (Lagerung)

-10°C bis +60°C (Installation)

Ergänzender Hinweis

Standard-Länge 2m. Datenblatt auch für abweichende Längen gültig.

Optische Eigenschaften

Einfügedämpfung (max.)

0,25 dB / 0,5 dB (Durchschnitt/97%)

Rückflussdämpfung (min.)

55 dB

Mechanische Eigenschaften

ST-D-Stecker

Gehäuse, Material

Hpb59-1

Ferrule, Material

Zirkonia

Knickschutz, Material

TPE, schwarz und blau

Zugfestigkeit

100 N

Steckzyklen (min.)

1000

Leitung

Mantel, Material

LSOH, gelb

Mantel, Außen-Ø


2 mm

Mindestbiegeradius

50 mm (Installation)

25 mm (Betrieb)

Technische Zeichnungen

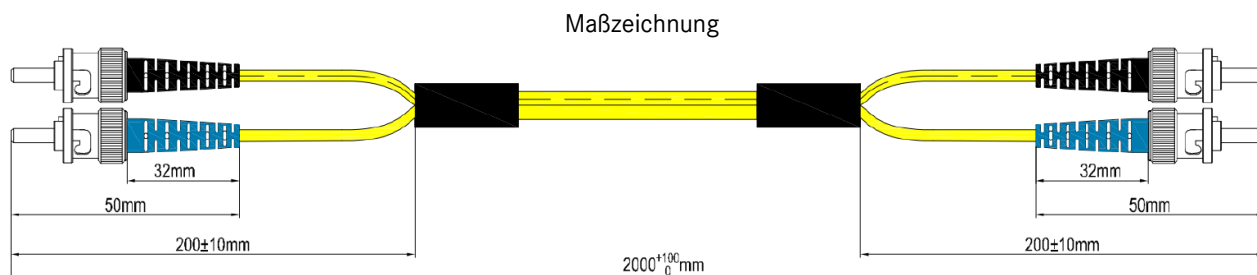

29022902	DATENBLATT
Gültig ab: 23.07.2026	GOF DUPLEX Patchcord ST/ST E9 OS2, 2m

Standard

Steckgesichter von LWL Steckverbindern – Bauart ST
LWL – Teil 2-50: Einmodenfasern der Kategorie B

IEC 61754-2
IEC 60793-2-50

Anwendungsgebiete

Office-Bereich, Rechenzentren, Industrie

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.