



Montagegerede kanaaleenheid voor kabelinstallatie en voor apparatuurinbouw, bestaande uit een kanaalbodem met twee deksels. Levering omvat: twee dekselvoegafdichtingen en een verbinder. Voor de hoogteverstelling zijn zes nivelleereenheden nodig. Belastbaar tot maximaal 5 kN. De kanaaleenheid kan met een verstelbaar aanlegprofiel voor vloerbekleding worden uitgebreid voor dekvloerbe-grenzing bij deurkozijnen en radiatornissen.



St Staal

FS sendzimir verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	7403811
Type	OKB E 25085 ON
Omschrijving 1	Kanaaleenh.gelijk met afwerkvl
Omschrijving 2	blind
Fabrikant	OBO
Dimensie	2000x73x85
Materiaal	Staal
Oppervlak	bandverzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN 10346
Kleinste verkoop-eenheid	2
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	1320 kg
Eenheid gewicht	kg/100 m
CO ₂ -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	57,4358 kg CO ₂ e / 1 Meter


Technisch specificatieblad

Voedingskanaal OKB

Artikelnummer: 7403811



Afmetingen

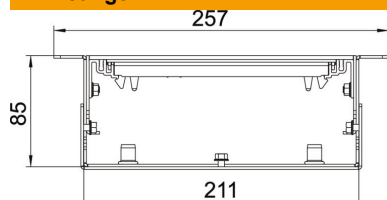

Lengte	2.000 mm
Breedte	210 mm
Hoogte	93 mm
Afm. h	85 mm

Technische gegevens

Afdekking montage-opening	nee
Aantal compartimenten	1 St.
Vloerplaat	ja
Vloeronderhoud	Droog
Dekselbevestiging borgend	nee
Afdichtingsinbouwmogelijkheid	nee
Inbouwopening voor vloeropbouw-tank	nee
Ontkoppelbaar	ja
Geschikt voor dillitatievoeg	nee
Gaaswand	nee
Minimale afwerkvloerhoogte	85
Met aansluitopening	nee
met potentiaalvereffening	nee
Met scheidingswand	nee
Met overstek	ja
Montage-opening	zonder
Nivelleerbereik min.	0 mm
Nuttige doorsnede	11000 mm ²
Deksel afneembaar	ja
Doorsnede compartiment a	11008 mm ²
Scheidingswandbevestiging	stecken
Verticale last, groot oppervlak	tot 5.000 N
Verticale last, klein oppervlak	tot 3.000 N
Scheidingswandbevestiging	steken