


29031102	DATENBLATT
Gültig ab: 23.07.2026	GOF DUPLEX Patchcord LC/SC G62,5, 2m

Beschreibung

- LWL GOF Patchcord
- Gerader LC-Duplex-Stecker auf gerader SC-Duplex-Stecker



Allgemeine Kennwerte

Anschlussart, Steckverbinder	LC-Duplex (LC-D), beige SC-Duplex (SC-D), beige
Schliffart	UPC (Ultra Physical Contact)
Anzahl Adern	2
Temperaturbereich	-25°C bis +70°C (Betrieb) -25°C bis +70°C (Lagerung) -10°C bis +60°C (Installation)

Varianten

Artikel	Bezeichnung	Kabel-Farbe	Faser-Typ
29031102	GOF DUPLEX Patchcord LC/SC G62,5, 2m	Orange	Multimode OM1 62,5 µm
29031202	GOF DUPLEX Patchcord LC/SC G50 OM2, 2m	Orange	Multimode OM2 50 µm
29031302	GOF DUPLEX Patchcord LC/SC G50 OM3, 2m	Türkis	Multimode OM3 50 µm
29031402	GOF DUPLEX Patchcord LC/SC G50 OM4, 2m	Violet	Multimode OM4 50 µm

Ergänzender Hinweis

Standard-Länge 2m. Datenblatt auch für abweichende Längen gültig.

Optische Eigenschaften

Einfügedämpfung (max.)	0,25 dB / 0,5 dB (Durchschnitt/97%)
Rückflusdämpfung (min.)	55 dB

Mechanische Eigenschaften

Stecker

Gehäuse, Material	LC: PEI SC: PBT
Ferrule, Material	Zirkonia
Knickschutz, Material	TPE, schwarz und rot
Zugfestigkeit	100 N
Steckzyklen (min.)	1000


Leitung

Mantel, Material	LSOH
Mantel, Außen-Ø	2 mm
Mindestbiegeradius	50 mm (Installation) 25 mm (Betrieb)

29031102	DATENBLATT
Gültig ab: 23.07.2026	GOF DUPLEX Patchcord LC/SC G62,5, 2m

Technische Zeichnungen

Maßzeichnung (Beispiel von 29031102)

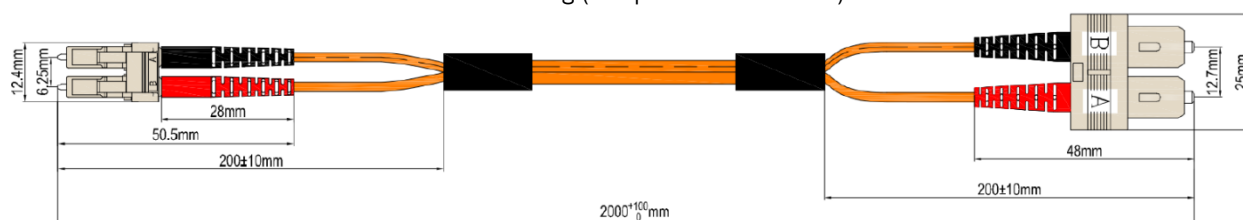

Standard

Steckgesichter von LWL Steckverbindern – Bauart LC

IEC 61754-20

Steckgesichter von LWL Steckverbindern – Bauart SC

IEC 61754-4

LWL – Teil 2-10: Mehrmodenfasern der Kategorie A1

IEC 60793-2-10

Anwendungsgebiete

Office-Bereich, Rechenzentren, Industrie

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.