Technisch specificatieblad

Inbouweenheid met blinddeksel en inbus GES R2, oudmessing

Artikelnummer: 7408872



Inbouweenheid met blinddeksel en inbus voor vloerdoos GES R2 voor directe inbouw in de inbouwdoos MT R2 binnenshuis.

De dekseluitvoering kan als kabeluitlaat worden gebruikt.

In gesloten toestand kan de vloerdoos nat worden onderhouden.

IP 66 IK 10

Zn Zinkpersgietsel

CuZn 37 voorzien van messinglaag

Stamgegevens

Artikelnummer	7408872
Type	GES R2B CuZn
Omschrijving 1	Blinddeksel
Omschrijving 2	met binnenzeskant
Fabrikant	OBO
Materiaal	Spuitgietzink
Oppervlak	Voorzien van messinglaag
Oppervlaktenorm	
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	58,32 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,2062 kg CO2e / 1 Stuk

Technisch specificatieblad

Inbouweenheid met blinddeksel en inbus GES R2, oudmessing

Artikelnummer: 7408872

Afmetingen



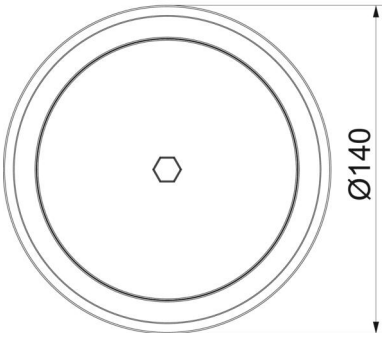

Technische gegevens

Uitvoering	Rond
Uitvoering leidinguitlaat	Geen kabeluitlaat
Beschermraam vloerbekleding	ja
Vloeronderhoud	nat
Geschikt voor inbouw in dubbele vloer	ja
Geschikt voor inbouw in holle vloer	ja
Geschikt voor nat onderhoud	ja
Geschikt voor ondervloerkanaal	nee
Met uitsparing vloerbekleding	nee
Norm	EN 50085-2-2
ROHS-conform	ja
Beschermingsgraad (IP) in niet gebruikte situatie	IP66
Beschermingsgraad IK-code	IK10
Verticale last, groot oppervlak	tot 15.000 N
Verticale last, klein oppervlak	tot 3.000 N
Tœlatingen	VDE
Openingsmechanisme	Gereedschap