



TL-D Blacklight Blue

TL-D 36W BLB 1SL/25

TL-D/O8 Blacklight Blue-lampen zijn lagedrukkwikdampfluorescentielampen. Ze hebben een binnenballon die is bedekt met een fluorescentiepoeder dat langgolelige UV-straling produceert voor het opwekken van de luminescentie.

Waarschuwingen en veiligheid


- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens

Algemene informatie		CE-markering	
Lampvoet	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]		Ja
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	15.000 hr	UV	
Nuttige levensduur (nom.)	12.000 hr	UV-A-straling 100 uur (IEC)	9,5 W
Gegevens lichttechniek		Productgegevens	
Kleurcode	108 [08 lead free glass]	Productnaam voor bestelling	TL-D 36W BLB 1SL/25
Kleuraanduiding	Blacklight Blue	Volledige productnaam	TL-D 36W BLB 1SL/25
Bedrijfs- en elektrische gegevens		Full EOC	871150095115140
Energieverbruik	36 W	Bestelcode	8711500951151
Lampstroom (nom.)	0,44 A	Materiaalnr. (12NC)	928048510805
Spanning (nom.)	103 V	Lokale code	TLD36W108
Eigenschappen behuizing en afmetingen		Numerator - Aantal per pak	1
Lampvorm	T26	EAN/UPC - product/behuizing	8711500951151
Nettogewicht (per stuk)	211,000 g	Numerator - Dozen per buitendoos	25
Keurmerken en classificaties		EAN/UPC - Case	8711500951168
Kwikhoud (Hg) (nom.)	5,0 mg		


TL-D Blacklight Blue

Maatschets

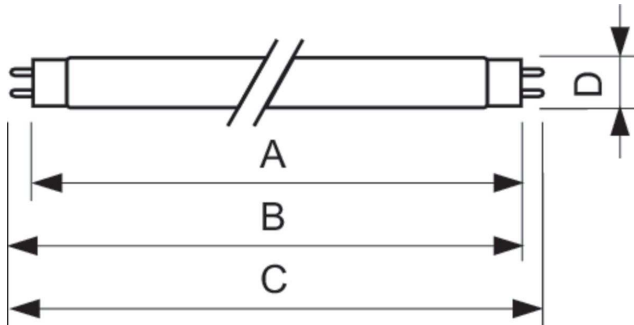

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D 36W BLB 1SL/25	28 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm

Fotometrische gegevens

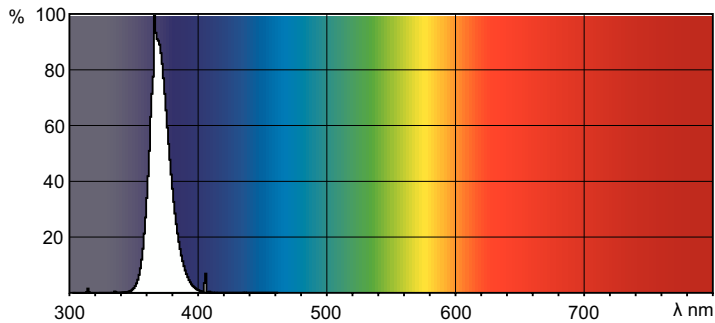

Spectral Power Distribution Colour - TL-D 36W BLB 1SL/25

