




Afleverzet voor wandmontage met gescheiden watervoorziening, onmiddellijke SWW-productie

SERIE SATK30

www.caleffi.com



ONMIDDELLIJKE SWW-PRODUCTIE 40 kW

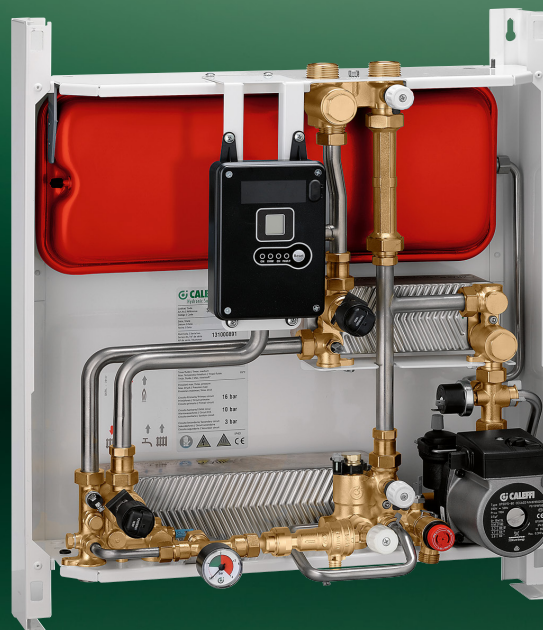

ONMIDDELLIJKE SWW-PRODUCTIE 65 kW

- Ideaal in combinatie met centrale verwarmingssystemen en in gebouwen met een hoge statische druk.
- Compacte afmetingen.
- Eenvoudige installatie, makkelijk in gebruik en onderhoud.
- Geschikt voor installaties met lage, middelhoge/hoge temperaturen.
- Onmiddellijke SWW-productie met voorverwarmingsfunctie.
- Geschikt voor warmtemeting.




CALEFFI
Hydronic Solutions

PRODUCTASSORTIMENT



SATK30103HE



SATK30105HE



ARTIKEL	VERWARMINGSBEREIK
SATK30103HE*	25÷45 °C (lage temp.)
	45÷75 °C (middelhoge/hoge temp.)
SATK30105HE	25÷45 °C (lage temp.)
	45÷75 °C (middelhoge/hoge temp.)

* Modulerende temperatuurregeling op basis van een gecompenseerde vaste instelling

SERIE	AFMETINGEN
SATK30	550x630x265

TECHNISCHE GEGEVENS	SATK30103HE	SATK30105HE
Vermogen warmtewisselaar SWW	40 kW	65 kW
Max. debiet sanitair circuit	18 l/min	27 l/min
Max. bedrijfsdruk sanitair circuit	10 bar	
Max. bedrijfsdruk primair circuit	16 bar	
Max. bedrijfsdruk secundair circuit	3 bar	
Max. vloeistoftemperatuur	85 °C	
Voeding	230 V (ac) – 50 Hz - 75 W	
Optionele functies	warmhoudfunctie sanitair circuit	
Isolatieschaal	grijs PPE	

TOEPASSINGSSCHEMA'S

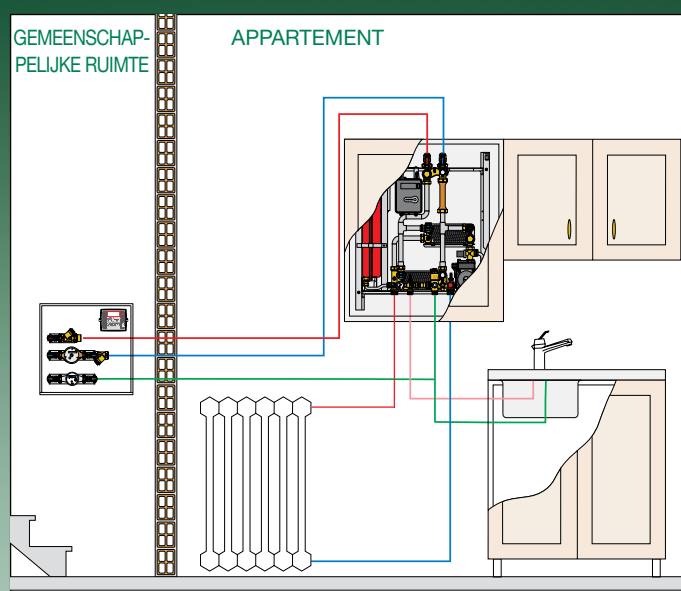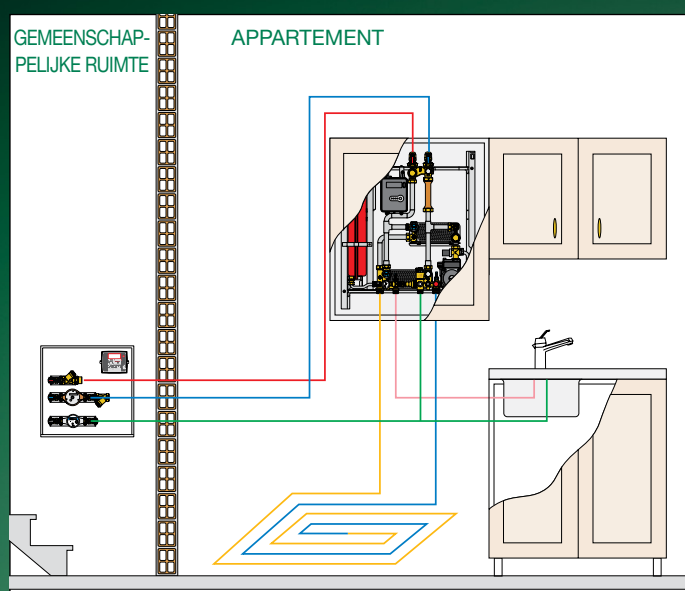

NASLAGDOCUMENTATIE

Serie SATK30130HE - Brochure 01209

Serie SATK30105HE - Brochure 01301

WIJ BEHOUDEN ONS HET RECHT VOOR TE ALLEN TIJDE EN ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING WIJZIGINGEN OF CORRECTIES AAN TE BRENGEN AAN DE BESCHREVEN PRODUCTEN EN DE BETREFFENDE TECHNISCHE SPECIFICATIES.

CALEFFI
Hydronic Solutions

Caleffi International N.V. 229 n. 25 · 28010 Fontaneto d'Agogna (NO) · Italië
NL tel. +31 495 54 77 33 · www.caleffi.nl · info.nl@caleffi.com
BE tel. +32 89 38 68 68 · www.caleffi.be · info.be@caleffi.com
© Copyright 20120 Caleffi

03562120NL