Technisch specificatieblad

UTC4 W met 2+2 contactdozen met randaarde, 2 contactdozen met overspanningsbeveiliging
Artikelnummer: 7404617



De aansluitgerede universele drager UTC4 beschikt over 2 voorgeïnstalleerde 33°-contactdozen met randaarde in wit en 2 voorgeïnstalleerde 33°-contactdozen met randaarde in oranje (met overspanningsbeveiligingsmodule type 3 conform NEN-EN-IEC 61643-11), 250 V~ 16 A. Passend bij de verbindingskabels VL en de inbouweenheden met nominale grootte R7, R9 en 9.

PVC-aansluitkabel met stekker, 3-polig, type WINSTA MIDI

PA Polyamide


Stamgegevens


Artikelnummer	7404617
Type	UTC4 W W2OR2 Ü
Omschrijving 1	Univers. drager Connect WINSTA
Omschrijving 2	2x wit, 2x oranje, ÜSM
Fabrikant	OBO
Dimensie	208x76x45
Materiaal	Polyamide
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	47,8 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	1,1867 kg CO2e / 1 Stuk

Technisch specificatieblad

UTC4 W met 2+2 contactdozen met randaarde, 2 contactdozen met overspanningsbeveiliging
Artikelnummer: 7404617

Afmetingen



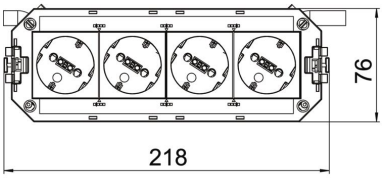

Lengte	218 mm
Breedte	76 mm
Hoogte	60 mm

Technische gegevens

Aansluitleiding halogeenvrij	nee
Aantal inbouwbare apparaten	4
Uitvoering	2-voudig wit/2-voudig oranje
Lengte kabel	300 mm
Doorsnede	2,5 mm²
ROHS-conform	ja
Steeksysteem	WINSTA® MIDI
Steekverbindersysteem systeemgebonden	ja
Circuit	2.
Systeemlengte	208 mm
Overspanningsbeveiliging	ja