Fiche technique

Boîte d'installation double NF

Référence: 7408834



Boîte d'installation pour boîtier de sol GES R2 pour le montage dans une boîte de tirage UD GES R2 ou dans les faux planchers avec diamètre d'ouverture de montage de 122 mm.

Une prise de courant (NF) double est fournie à la livraison. Deux noyaux informatiques (Keystones) peuvent être montées avec une plaque de montage, à commander séparément.

PA Polyamide

Données de base


Référence	7408834
Typee	MT R2 NF
Désignation 1	Boitier installation pr GES R2
Désignation 2	avec 2 prises NF
Fabricant	OBO
Couleur	noir graphite ; RAL 9011
Matériau	Polyamide
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	21 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	3,1866 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Boîte d'installation double NF

Référence: 7408834

Dimensions

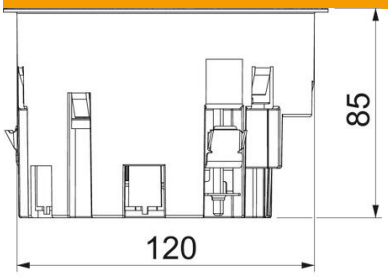

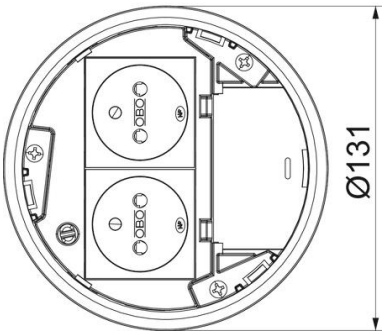

Caractéristiques techniques

Nombre d'appareillages montables	2
Nombre des décharges de traction	1
Équipement	Prise de courant double NF
Cadre de protection du revêtement de sol	non
Exécution du couvercle	rond
Possibilité d'installation du joint	oui
convient pour montage dans des faux-planchers	oui
Convient pour montage dans plancher technique	oui
Convient pour nettoyage à l'eau	non
Convient pour goulotte noyée	non
Type d'appareillage	Dimension modulaire M45
Support d'appareillage pour le logement de paniers appareillage	non
Technique d'installation	Dimension modulaire M45
Avec évidement pour l'insertion du revêtement de sol	non
Conformité ROHS	oui
Plage de serrage D max.	50 mm
Plage de serrage D min.	25 mm
Possibilité de décharge de traction	oui