

ICD 6h 16A 4P 400V IP44 75x75 QC

Productinformatie




Productnummer	13693
EAN	4024941136938
Productgroep	T1301
Merk (product)	BALS
Serie (product)	CEE-inbouwcontactdoos(aanbouw)
Type (product)	QUICK-CONNECT Hittebestendig
ETIM Productklasse	ETIM Dynamisch EC001317 CEE-contactdoos, aanbouw
Lange omschrijving (product)	Inbouwcontactdoos 6h 16A 4P 400V IP44 75x75 QUICK-CONNECT

Technische specificaties

Spanning volgens EN 60309-2	400 V (50+60 Hz) rood	IEC-stroomsterkte	16 Ampère
Kenkleur	Rood	Aantal polen	4
Beschermingsgraad (IP)	IP44	Uurstand	6 Uur
Aansluittechniek	Schroefloze klem	RAL-nummer	3000
Insteekrichting	Recht	Flensmaat verticaal	75 Millimeter
Kabelinvoer	Geen	Boorgatafstand verticaal	60 Millimeter
Materiaal	Kunststof	Boorgatafstand horizontaal	60 Millimeter
Contactmateriaal	CuZn		
Oppervlaktebehandeling contacten	Onbehandeld		
Militaire uitvoering	✕		

Artikelinformatie

Artikelnummer	B0013693	GTIN	04024941136938
Conditiegroepcode	4	Goederencode	85366990
Minimale afname	1 Stuks	Omschrijving	Duitsland
Los artikel	Onverpakt	Verpakkingsvorm	Onverpakt
Netto gewicht	0,12 kg	Bruto gewicht	0,12 kg
Lengte artikel	88 mm	Lengte verpakking	75 mm
Breedte artikel	75 mm	Breedte verpakking	82 mm
Hoogte artikel	82 mm	Hoogte verpakking	88 mm

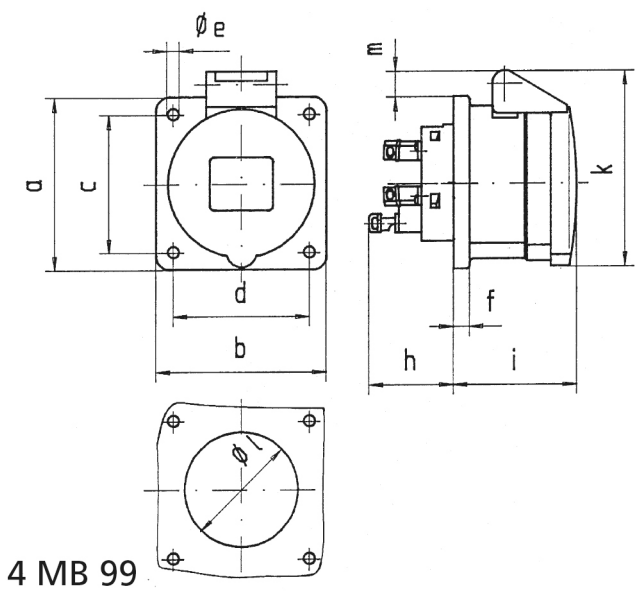

Ampere	16	16	16	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4
a	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
b	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
c	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
d	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
e ø	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
f	7,0	7,0	7,0	8,0	8,0
h	35,5	35,5	35,5	50,0	50,0
i	50,0	50,0	51,0	60,0	60,0
k	74,0	84,0	91,0	94,0	94,0
l ø	45,0	45,0	55,0	60,0	60,0
m	3,5	7,0	11,5	12,0	12,0
Leiter mm² min	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5
Leiter mm² max	4	4	4	10	10