

# ICD 7h 125A 5P 500V IP67 114x114 Sch Ni

## Productinformatie




|                                     |                                                              |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Productnummer</b>                | 12133                                                        |
| <b>EAN</b>                          | 4024941121330                                                |
| <b>Productgroep</b>                 | T1220                                                        |
| <b>Merk (product)</b>               | BALS                                                         |
| <b>Serie (product)</b>              | CEE-inbouwcontactdoos(aanbouw)                               |
| <b>Type (product)</b>               | Schuin Hittebestendig Vernikkeld                             |
| <b>ETIM Productklasse</b>           | ETIM Dynamisch EC001317 CEE-contactdoos, aanbouw             |
| <b>Lange omschrijving (product)</b> | Inbouwcontactdoos 7h 125A 5P 500V IP67 114x114 Schuin Nikkel |

## Technische specificaties

|                                         |                        |                                   |                |
|-----------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------------|
| <b>Spanning volgens EN 60309-2</b>      | 500 V (50+60 Hz) zwart | <b>IEC-stroomsterkte</b>          | 125 Ampère     |
| <b>Kenkleur</b>                         | Zwart                  | <b>Aantal polen</b>               | 5              |
| <b>Beschermingsgraad (IP)</b>           | IP67                   | <b>Uurstand</b>                   | 7 Uur          |
| <b>Aansluittechniek</b>                 | Schroefklem            | <b>RAL-nummer</b>                 | 9005           |
| <b>Insteekrichting</b>                  | Schuin (gehoekt)       | <b>Flensmaat verticaal</b>        | 114 Millimeter |
| <b>Kabelinvoer</b>                      | Geen                   | <b>Boorgatafstand verticaal</b>   | 90 Millimeter  |
| <b>Materiaal</b>                        | Kunststof              | <b>Flensmaat horizontaal</b>      | 114 Millimeter |
| <b>Contactmateriaal</b>                 | CuZn                   | <b>Boorgatafstand horizontaal</b> | 90 Millimeter  |
| <b>Oppervlaktebehandeling contacten</b> | Vernikkeld             |                                   |                |
| <b>Militaire uitvoering</b>             | ✕                      |                                   |                |

## Artikelinformatie

|                          |           |                           |                |
|--------------------------|-----------|---------------------------|----------------|
| <b>Artikelnummer</b>     | B0012133  | <b>GTIN</b>               | 04024941121330 |
| <b>Conditiegroepcode</b> | 3         | <b>Goederencode</b>       | 85366990       |
| <b>Minimale afname</b>   | 1 Stuks   | <b>Omschrijving</b>       | Duitsland      |
| <b>Los artikel</b>       | Onverpakt | <b>Verpakkingsvorm</b>    | Onverpakt      |
| <b>Netto gewicht</b>     | 1,02 kg   | <b>Bruto gewicht</b>      | 1,02 kg        |
| <b>Lengte artikel</b>    | 172 mm    | <b>Lengte verpakking</b>  | 125 mm         |
| <b>Breedte artikel</b>   | 125 mm    | <b>Breedte verpakking</b> | 135 mm         |
| <b>Hoogte artikel</b>    | 135 mm    | <b>Hoogte verpakking</b>  | 172 mm         |

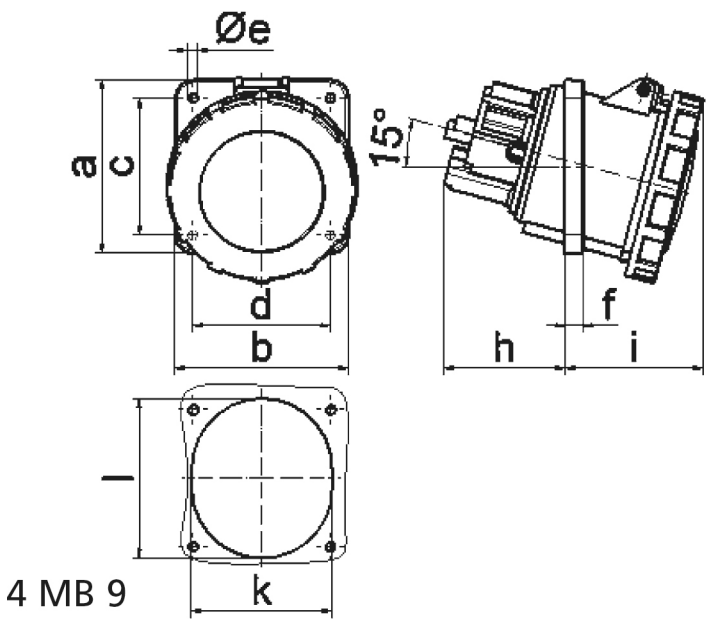

| Ampere Polzahl | 63 3  | 63 4  | 63 5  |
|----------------|-------|-------|-------|
| a              | 114,0 | 114,0 | 114,0 |
| b              | 114,0 | 114,0 | 114,0 |
| c              | 90,0  | 90,0  | 90,0  |
| d              | 90,0  | 90,0  | 90,0  |
| e ø            | 6,5   | 6,5   | 6,5   |
| f              | 12,0  | 12,0  | 12,0  |
| h              | 65,0  | 65,0  | 65,0  |
| i              | 80,0  | 80,0  | 80,0  |
| k              | 92,0  | 92,0  | 92,0  |
| l              | 92,0  | 92,0  | 92,0  |
| Leiter mm² min | 6     | 6     | 6     |
| Leiter mm² max | 25    | 25    | 25    |
|                |       |       |       |
|                |       |       |       |