



Opbouw afleverset SATK voor onmiddellijke productie van sanitair warm water

Serie SATK 20

www.caleffi.com



SATK20303
UITVOERING VOOR HOGE TEMPERATUREN



SATK20103HE
UITVOERING VOOR LAGE TEMPERATUREN

- Ideaal voor condensatieketels dankzij de dynamische regeling van de thermische belasting.
- Compacte afmetingen.
- Eenvoudige installatie, makkelijk in gebruik en onderhoud.
- Geschikt voor installaties met lage, middelhoge/hoge temperaturen.
- Onmiddellijke SWW-productie met voorverwarmingsfunctie.
- Geschikt voor warmtemeting.



CALEFFI
Hydronic Solutions

PRODUCTASSORTIMENT



SATK20303



SATK20103HE

* Modulerende temperatuurregeling op basis van een gecompenseerde vaste instelling



CODE	BEREIK
SATK20103HE*	25÷45 °C
SATK20203HE*	45÷75 °C
SATK20303	ON/OFF max. 85 °C
SATK20403HE	ON/OFF max. 85 °C
SATK20305	ON/OFF max. 85 °C

SERIES	AFMETINGEN
SATK20	450 x 550 x 265 mm

TECHNISCHE GEGEVENS

Vermogen warmtewisselaar SWW	40 kW (65 kW SATK20305)
Max. debiet sanitair circuit	18 l/min (27 l/min SATK20305)
Max. bedrijfsdruk sanitair circuit	10 bar
Max. bedrijfsdruk primair circuit	10 bar
Max. vloeistoftemperatuur	85 °C
Voeding	230 V (ac) - 50 Hz - 75 W (20 W uitvoering met pomp)
Optionele functies	warmhoudfunctie sanitair circuit
Isolatieschaal	grijs PPE

TOEPASSINGSSCHEMA'S

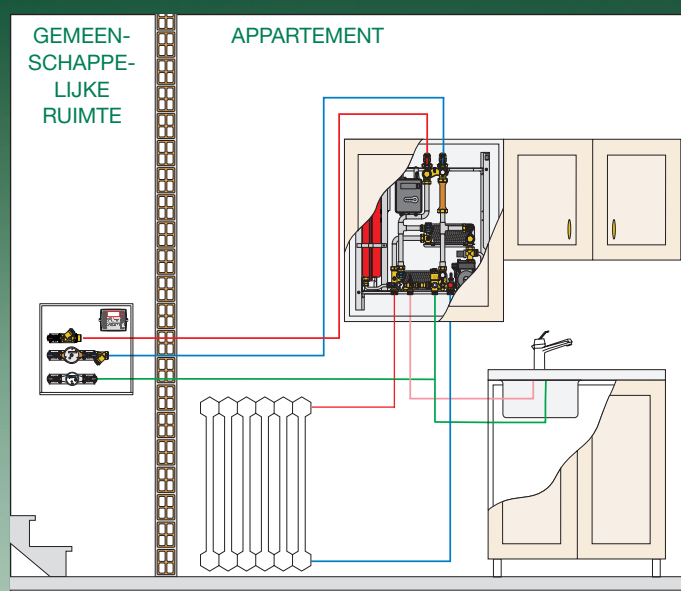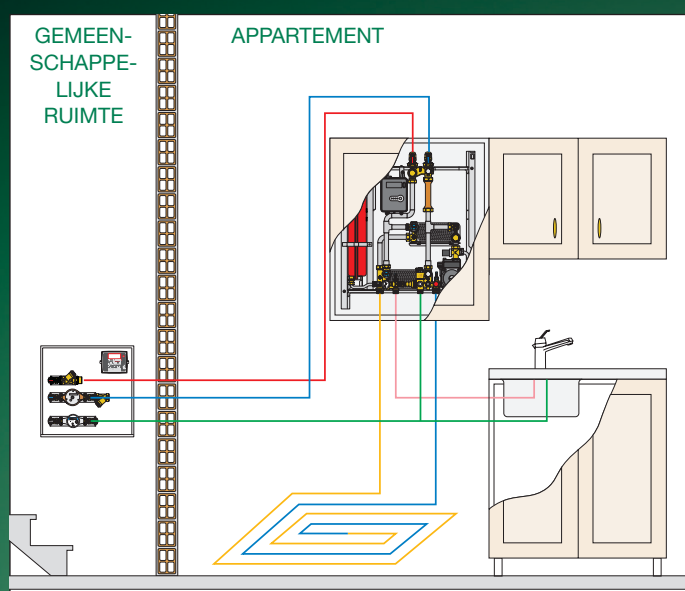

REFERENTIEDOCUMENTATIE

Serie SATK20 - Brochure 01209

CALEFFI
Hydronic Solutions

035620NL

WIJ BEHOUDEN ONS HET RECHT VOOR TE ALLEN TIJDE EN ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING WIJZIGINGEN OF CORRECTIE AAN TE BRENGEN AAN DE BESCHREVEN PRODUCTEN EN DE BETREFFENDE TECHNISCHE SPECIFICATIES.

Caleffi International N.V. - Moesdijk 10 - 6004 AX Weert - NL
NL tel. +31 495 54 77 33 · www.caleffi.nl · info.nl@caleffi.com
BE tel. +32 89 38 68 68 · www.caleffi.be · info.be@caleffi.com
© Copyright 2019 Caleffi