


Deltawing 1500 58W 7400lm 840 EM

Artikelnummer 0042936

SYLVANIA


PROTM

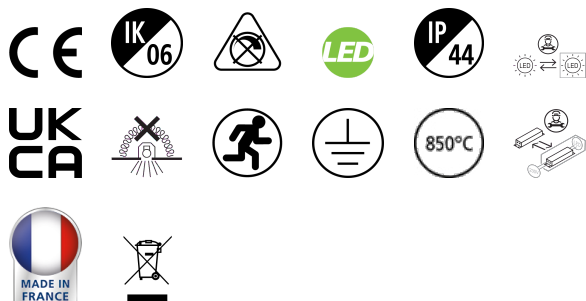

DELTAWING 1500 840 EM is een ledarmatuur met opalen diffusor voor wand-of plafondopbouw (pendel met accessoire), afmetingen 1440x160x60 mm, 58W systeemvermogen, 7.400lm lichtstroom en 128lm/W rendement, CRI (Ra) >80, 840 (neutraalwit) CCT, kleurentolerantie van 3-staps MacAdam ellips, Constante stroom (4-staps DIP-schakelaar) driver en 3 uur noodvoeding met LiFePO4-batterij, RAL9003 afwerking, levensduur 80.000u L80B50, IK06 slagvastheid, IP44 beschermingsklasse (in plafondopbouw), elektrostatische beschermingsklasse I, gloeidraadtest 850°C.


Technische gegevens

Afmetingen (mm)

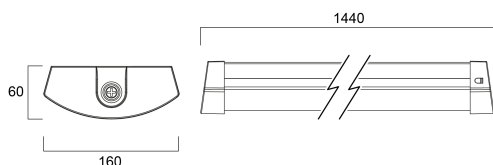

Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam diameter [m]	Beam diameter [ft]	Beam diameter [in]	Illuminance [lx]
0.5	1.33	1.59	1.33	4.36	14.3	480
1.0	2.77	3.18	2.77	9.10	30.0	118
1.5	4.16	4.77	4.16	13.65	45.0	51
2.0	5.55	6.36	5.55	18.37	60.0	28
2.5	6.93	7.95	6.93	22.72	75.0	18
3.0	8.32	9.54	8.32	27.31	90.0	12



Deltawing 1500 58W 7400lm 840 EM

Artikelnummer 0042936

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	Deltawing 1500 58W 7400lm 840 EM
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	Staal
Montage	Plafondopbouw, Wandopbouw
Geïntegreerde aanwezigheidssensor	NONE
Algemene toepassing	Kantoor, Onderwijs, Logistiek & Industrie
Omgevingstemperatuur (°C)	5°C...+40°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM klasse	EC002892
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	7400
Efficiëntie armatuur lm/W	128
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM3
Bundel breedte (°)	120
Type licht distributie	Symmetrisch
Luminantiecontrole	< 28
Fotobiologische risicogroep	RG0
Luminous flux (emergency) (lm)	365

Elektrische gegevens

Noodbedrijf	Maintained
Nood type	
Nood duur (u)	3
Totaal energieverbruik (W)	58
Primaire voedingsspanning min	220.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
Lamp arbeidsfactor	0.9
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x %	20
Elektrische beschermingsklasse	Klasse 1
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Type ballast	LED constante stroom driver
Dimbaar	Nee
Dimtechnologie	N/A
Stuurstroom driver (mA)	350
Inschakelstroom (A)	35
Duur inschakelstroom (µs)	250
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	D
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Flickerratio (%)	Ultra laag (5% of minder)
Max. Armaturen per 10A C automaat	34
Max. Armaturen per 16A C automaat	54
Max. Armaturen per 16A B automaat	32
Aansluitbare geleider doorsnede min	1
Aansluitbare geleider doorsnede max	2.5

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	80000

Deltawing 1500 58W 7400lm 840 EM

Artikelnummer 0042936

SYLVANIA

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	RAL 9003 - Signal white
IP waarde	IP44
IK waarde	IK06
Afwerking diffusor	Diffuus
Materiaal diffusor	PC Polycarbonaat
Afwerking reflector	Not Applicable
Lengte (mm)	1440
Breedte (mm)	160
Hoogte (mm)	60
Gewicht (kg)	2.625

Verpakkingen

EAN code	5410288429366
Enkele lengte verpakking (cm)	149.6
Enkele breedte verpakking (cm)	16.5
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	6.6
DUN14 (inner)	15410288429363
Eenheden per omdoos	4
Lengte omdoos (cm)	151.0
Breedte omdoos (cm)	34.5
Diepte omdoos (cm)	15.2

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	850
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	5-40