


29031902	DATENBLATT
Gültig ab: 23.07.2026	GOF DUPLEX Patchcord LC/SC E9 OS2, 2m

Beschreibung

- LWL GOF Patchcord
- Gerader LC-Duplex-Stecker auf gerader SC-Duplex-Stecker

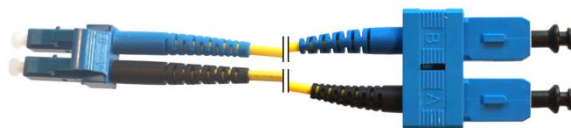

Allgemeine Kennwerte

Anschlussart, Steckverbinder

LC-Duplex (LC-D), blau

SC-Duplex (SC-D), blau

Schliffart

UPC (Ultra Physical Contact)

Faser-Typ

Singlemode E9 OS2

Aderanzahl

2

Temperaturbereich:

-25°C bis +70°C (Betrieb)

-25°C bis +70°C (Lagerung)

-10°C bis +60°C (Installation)

Ergänzender Hinweis

Standard-Länge 2m. Datenblatt auch für abweichende Längen gültig.

Optische Eigenschaften

Einfügedämpfung (max.)

0,25/0,5 dB (Durchschnitt/97%)

Rückflusdämpfung (min.)

55 dB

Mechanische Eigenschaften

Stecker

Gehäuse, Material

LC: PEI

SC: PBT

Ferrule, Material

Zirkonia

Ferrulen-Ø

LC: 1,25 mm

SC: 2,5 mm

Knickschutz, Material

TPE, schwarz und blau

Zugfestigkeit

100 N

Steckzyklen (min.)

1000

Leitung

Mantel, Material

LSOH, gelb

Mantel, Außen-Ø

2 mm


Mindestbiegeradius

50 mm (Installation)

25 mm (Betrieb)

Technische Zeichnungen

Maßzeichnung

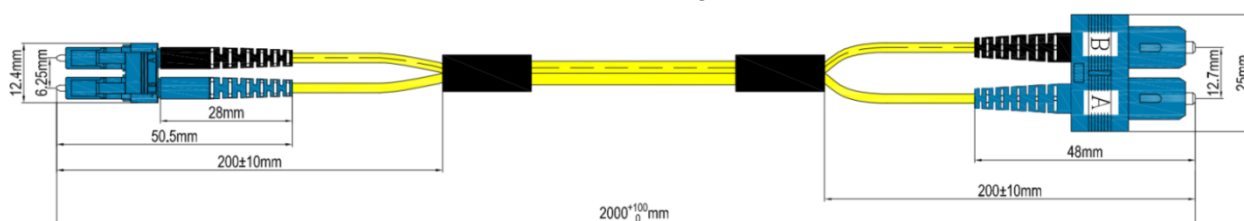

29031902	DATENBLATT
Gültig ab: 23.07.2026	GOF DUPLEX Patchcord LC/SC E9 OS2, 2m

Standard

Steckgesichter von LWL Steckverbindern – Bauart LC	IEC 61754-20
Steckgesichter von LWL Steckverbindern – Bauart SC	IEC 61754-4
LWL – Teil 2-50: Einmodenfasern der Kategorie B	IEC 60793-2-50

Anwendungsgebiete

Office-Bereich, Rechenzentren, Industrie

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.