

33 525 811




- Ausladung 177 mm
- starrer Auslauf
- rechteckiger luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 198 mm
- Höhe bis Luftsprudler 133 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- 2x Druckschlauch M 8 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft
- Durchfluss max. 4,5 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Nicht geeignet zur Kombination mit Durchlauferhitzern.


Abstand Mitte Hahnloch zur Wand min. 55 mm bzw. zur Vorderkante Becken min. 40 mm.

	Bronze gebürstet	33 525 811-42
	Chrom	33 525 811-00
	Platin gebürstet	33 525 811-06
	Dark Chrome	33 525 811-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	33 525 811-28
	Dark Platinum gebürstet	33 525 811-99

33 525 811

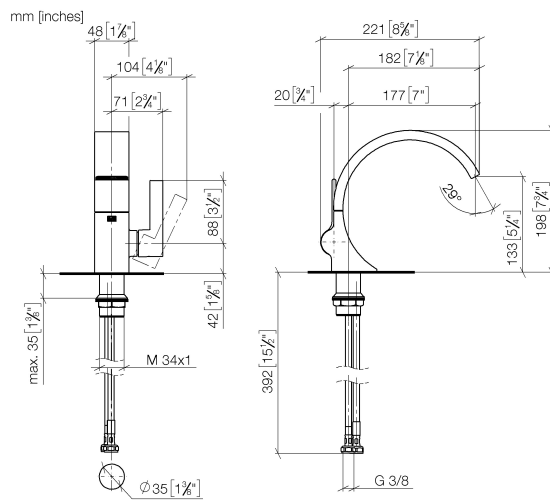

Durchflussdiagramm

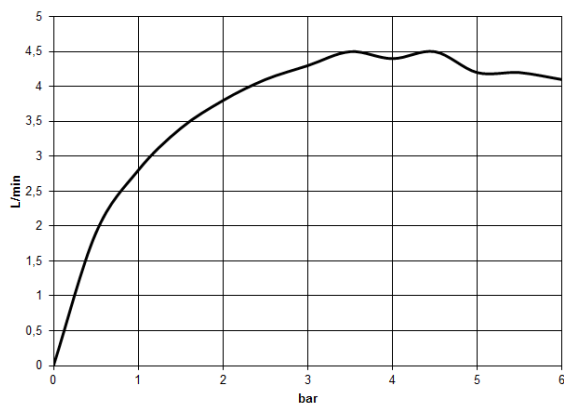

Codes & Standards

DIN 4109

Executive Order
no. 1007

ISO 3822

Ü-Zeichen



CYO Waschtisch-Einhandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Bronze gebürstet

CYO

33 525 811

Zertifikate

GDV_0400

LGA_38

33 525 811

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom

