

Artikelnr. 2003136



Inbouwlasdoos voor het aansluiten van klemmen, met deksel en dekselschroef (15 mm), deksel gelijk met de pleisterlaag, oppervlak geruwd, in combinatie met deksel en dekselschroeven voldoen de lasdozen aan de eisen voor het VDE-keurmerk volgens VDE 0606 en zijn ze moeilijk ontvlambaar volgens VDE 0471/DIN 695 deel 2-1, testtemperatuur 750°C, beschermingsgraad .




PS Polystyreen

Stamgegevens

Bestelnr.	2003136
Type	UV 250 K
Omschrijving 1	Inbouwdoos
Omschrijving 2	vierkant met deksel
Dimensie	250x250x65
Kleur	zwart
Materiaal	Polystyreen
Materiaal-afk.	PS
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	10 Stuk
Gewicht	52,00 kg/100 st.

Technische gegevens

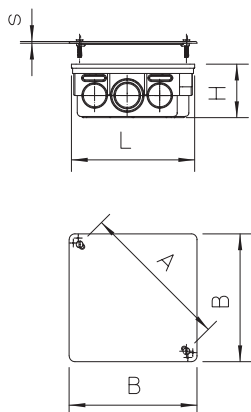

Breedte	250,00 mm
Zijhoogte	65,00 mm
Lengte	250,00 mm
Afmeting A	328,00 mm
Afmeting B	260,00 mm
Afmeting H	65,00 mm
Afsluitbaar	☐
Aantal invoeren	40
Kabelinvoeren	32
Soort doorvoer behuizing	Voorgeperst gat
Uitvoering	Enkel
Uitvoering	Aansluitdoos
Uitrusting	zonder
Deksel	niet transparant
Dekselbevestiging	geschroefd
Invoer achteraan	☐
moeilijk ontvlambaar	volgens VDE 0471/DIN 695 deel 2-1, testtemperatuur 650°C
Vorm	vierkant
Functiebehoud (ETIM)	Zonder
Vloerhoogte	67 mm
Halogeenvrij	☐
Met afscherming	☐

Artikelnr. 2003136

Technische gegevens

Met nagelklem	☐
Met schroeven	☐
Montagetype	Inbouw
Nominale doorsnede	16,00 mm ²
verzegelbaar	☐
Slagvast	☒
Beschermingsgraad	IP20
Steunen	Zonder
Luchtdicht	☐