



Harmony RSL - Relais - 6mm - 1M/ V - Met LED / circuitbescherming - 110V

RSL1PVFU

EAN Code: 3606480077852

Prijs: 21,00 EUR

Hoofd

range of product	Harmony elektromechanische relais
naam serie	RSL series
product or component type	Voorgeassembleerd plug-in relais met stopcontact
relaistype	Slim interface relay
werking contacten	Standaard
type en samenstelling contacten	1 C/O
status LED	Met
spanning stuurkring	110 V AC/DC
lthe conventionele thermische stroom in behuizing	6 A bij -40...55 °C

Complementair

bevestigingsmethode	Plastic drukveer
gemiddelde weerstand	20500 Ohm netwerk: DC bij 23 °C +/- 10 %
Uimp nom. schokgolfspanning	6 kV conform aan IEC
le toegekende bedrijfstroom	6 A 1 C/O (AC-1/DC-1) conform aan IEC/UL
minimale schakelstroom	100 mA
minimale schakelspanning	12 V
Ui nom. isolatiespanning	250 V conform aan IEC 277 V conform aan cUL
minimale schakelcapaciteit	120 mW
maximale schakelspanning	277 V
spanningsverliesgrens	>= 0,05 Uc
laststroom	6 A bij 250 V AC montage-afstand 0,5 mm
elektrische duurzaamheid	60000 cycli voor resistief laden, 6 A bij 250 V, AC-1
maximale schakelcapaciteit	1500 VA 150 W
werkingstijd	5 ms reset 12 ms
beschrijving klemmen ISO n°1	(A1-A2)CO (11-12-14)OC
gemiddeld verbruik in W	0,17 W, DC
mechanical durability	10000000 cycles

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

betrouwbaarheidsgegevens veiligheid	B10d = 60000
werkingsnelheid	<= 72000 cycli/uur geen belasting <= 360 cycli/uur belast
aanspanmoment	< 0.5 N.m voor M2.5 schroef/schroeven
control type	Zonder vergrendelbare testtoets
compatibility code	RSL
resettijd	20 ms
opstelling contactaansluitklemmen	Afzonderlijk
aansluitingen - aansluitklemmen	Schroefconnectoren, 1 x 0,2...1 x 2,5 mm ² (AWG 24...AWG 14) flexibel met kabeluiteinde Schroefconnectoren, 1 x 0,2...1 x 2,5 mm ² (AWG 24...AWG 14) vast zonder kabeluiteinde
beschermingscategorie	RT III
mounting support	35 mm symmetrische DIN-rail
werkingspositie	Eender welke positie
testniveaus	Niveau A groepmontage
product presentatie	Compleet product
verkoop per ondeelbare hoeveelheid	10
contact materiaal	Zilverlegering (AgSnO2)
vorm pin	Plat (PCB type)
width	6,2 mm
height	78,6 mm
depth	95 mm
net weight	0,029 kg

Omgeving

ingangsspanning	110 V AC/DC (ingang spanningslimiet: 88...126,5 V)
doorslagvastheid	1000 V AC tussen contacten 4000 V AC tussen spoel en contact
IP beschermingsgraad	IP40 conforming to IEC 60529
omgevingsluchttemperatuur voor werking	-40...70 °C
standards	CSA C22.2 Nr 14 IEC 61810-1 UL 508
product certifications	CSA UL GOST
markering	CE
ambient air temperature for storage	-40...85 °C
trillingsweerstand	10 gn, amplitude = +/- 1 mm (f = 10...150 Hz)10 cycli niet in bedrijf conform aan IEC 60068-2-6 5 gn, amplitude = +/- 1 mm (f = 10...150 Hz)10 cycli in bedrijf conform aan IEC 60068-2-6
schokbestendigheid	10 gn (duur = 11 ms) voor in bedrijf conform aan IEC 60068-2-27 5 gn (duur = 11 ms) voor niet in werking conform aan IEC 60068-2-27

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,000 cm
Package 1 Width	8,600 cm
Package 1 Length	10,300 cm
Package 1 Weight	28,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	7,000 cm
Package 2 Width	8,600 cm
Package 2 Length	10,300 cm
Package 2 Weight	307,000 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	300
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	9,800 kg

contractuele waarborg

Garantie	1 jaar repareren of vervangen
----------	-------------------------------

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.


[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk	
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	4
Use Better	
Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
Use Again	
Herverpakken en herfabriceren	
Terugname	No

Dimensions Drawings

Dimensions

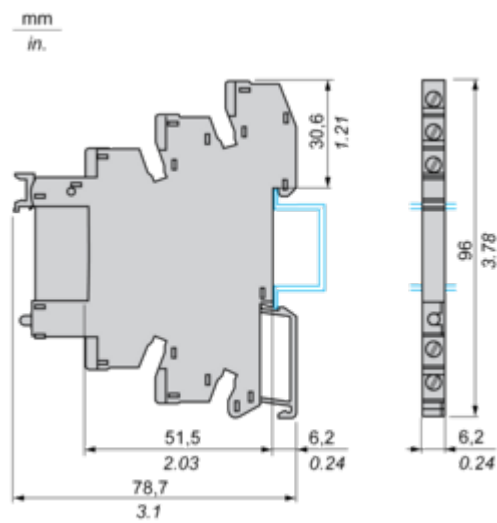

Technical Illustration

Dimensions

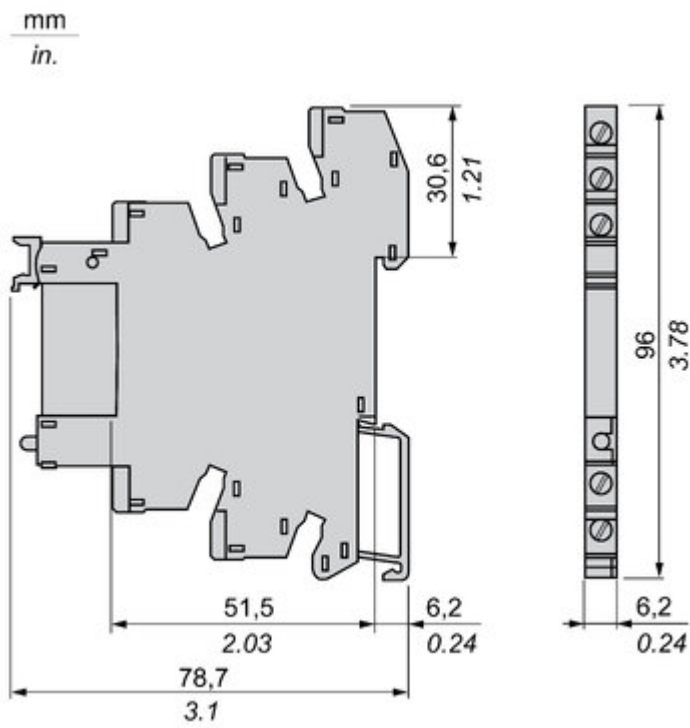


Image of product / Alternate images

Alternative

