

START Surface IP66 1050lm 830 IK10 MW SENS Wit

Artikelnummer 0049290

SYLVANIA


START



START Surface IP66 12W 1050lm 830 MW Wit - IP66 armatuur voor residentiële of commerciële buitenverlichting. Beschikbaar in wit of zwart. Lichtstroom tot 2500lm met een rendement tot 107lm/W. Beschikbaar in 3000 et 4000K, CRI>80. Beschikbaar in standaarduitvoering, multipower, met microwavesensor en DALI. Verwachte levensduur standaard uitvoering (L70) : 50.000u. DALI uitvoering (L80) : 60.000u. IP66, IK10 geleverd met vandaalbestendige schroeven. Klasse II. 650°C. Fotobiologische risicogroep: GR0. diameter 300 et 350mm. Garantie 5 jaar.


Technische gegevens

Afmetingen (mm)

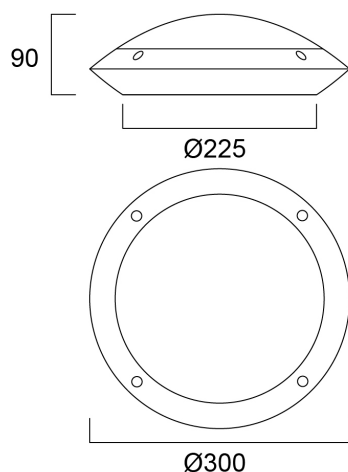

Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	1.43	111.5°	1.43	1395
1.0	2.86	111.5°	2.86	349
1.5	4.29	111.5°	4.29	151
2.0	5.71	111.5°	5.71	85
2.5	7.14	111.5°	7.14	54
3.0	8.57	111.5°	8.57	38



START Surface IP66 1050lm 830 IK10 MW SENS Wit

Artikelnummer 0049290

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	START Surface IP66 1050lm 830 IK10 MW SENS Wit
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	PC Polycarbonaat
Omgeving	Binnen/buitentoepassingen
Algemene toepassing	Horeca
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+45°C
Werkings temperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC002892
E-nummer FI	4274704
E-nummer SE	7505134
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	1050
Efficiëntie armatuur lm/W	88
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurcode	830
Lichtkleur	Warmwit
CRI (Ra)	80
Bundel breedte (°)	120
Asymmetrische bundelhoek (°)	110
Fotobiologische risicogroep	RG0

Elektrische gegevens

Totaal energieverbruik (W)	12
Primaire voedingsspanning min	220.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
Lamp arbeidsfactor	0.9
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Dimbaar	Ja
Dimtechnologie	Overige
Stuurstroom driver (mA)	350
Inschakelstroom (A)	5.6
Duur inschakelstroom (µs)	124
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	E
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Flickerratio (%)	Hoog (>40%)
Max. Armaturen per 10A C automaat	80
Max. Armaturen per 13A C automaat	105
Max. Armaturen per 16A C automaat	150
Max. Armaturen per 20A C automaat	200
Max. Armaturen per 10A B automaat	60
Max. Armaturen per 13A B automaat	78
Max. Armaturen per 16A B automaat	96
Max. Armaturen per 20A B automaat	120

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	50000
---	-------

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	RAL 9003 - Signal white
IP waarde	IP66
IK waarde	IK10
Afwerking diffusor	Opaal
Materiaal diffusor	PC Polycarbonaat
Hoogte (mm)	90
Nominale diameter product (mm)	300
Gewicht (kg)	0.78

START Surface IP66 1050lm 830 IK10 MW SENS Wit

Artikelnummer 0049290

SYLVANIA

Verpakkingen

EAN code	5410288492902
Enkele lengte verpakking (cm)	30.2
Enkele breedte verpakking (cm)	9.9
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	30.5
DUN14 (inner)	15410288492909
Eenheden per omdoos	6
Lengte omdoos (cm)	61.5
Breedte omdoos (cm)	31.0
Diepte omdoos (cm)	32.0

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	650
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-45