

33 800 680



- Ausladung 236 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- luftangereicherter Strahl
- Durchfluss max. 8 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei

	Platin	
0),	Flatiii	33 800 680-08
	Chrom	33 800 680-00
	Platin gebürstet	33 800 680-06
	Dark Chrome	33 800 680-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	33 800 680-28
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	33 800 680-46
	Champagne (22kt Gold)	33 800 680-47
	Dark Platinum gebürstet	33 800 680-99

Empfohlenes Zubehör

Spender mit Rosette - Platin 82 439 970-08

Empfohlenes Zubehör


Exzenterbetätigung mit Drehknopf 10 711 970-08 - Platin








33 800 680



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109 ISO 3822 Ü-Zeichen





33 800 680

Zertifikate


LGA_38



33 800 680

Produktversion ab 3/1/2023

Ersatzteile für die anderen Oberflächenvarianten finden Sie hier: Chrom

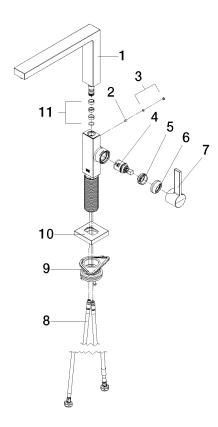





33 800 680

Ersatzteilstückliste

Produktversion ab 3/1/2023

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 11 06 218 00-08	Auslauf 235 mm - Platin	12	40