Technisch specificatieblad

UTC3 W met 3 contactdozen met randaarde, wit

Artikelnummer: 7404611



De aansluitgerede universele drager UTC3 beschikt over 3 voorgeïnstalleerde 33°-contactdozen met randaarde in wit met 16 A. Passend bij de verbindingskabels VL en de apparatuurinbouweenheden nominale grootte 2, 4, R4, 6 en R7. PVC-aansluitkabel met stekker, 3-polig, type WINSTA® MIDI

PA Polyamide

Stamgegevens


Artikelnummer	7404611
Type	UTC3 W W3
Omschrijving 1	Univers. drager Connect WINSTA
Omschrijving 2	3x wit
Fabrikant	OBO
Dimensie	165x76x45
Materiaal	Polyamide
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	29,9 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	1,0095 kg CO2e / 1 Stuk


Technisch specificatieblad

UTC3 W met 3 contactdozen met randaarde, wit

Artikelnummer: 7404611

Afmetingen



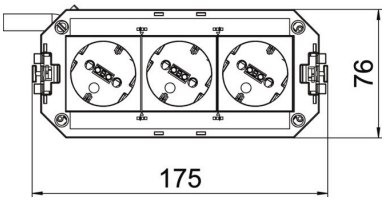

Lengte	175 mm
Breedte	76 mm
Hoogte	60 mm

Technische gegevens

Aansluitleiding halogeenvrij	nee
Aantal inbouwbare apparaten	3
Uitvoering	3-voudig wit
Lengte kabel	300 mm
Doorsnede	2,5 mm²
ROHS-conform	ja
Steeksysteem	WINSTA® MIDI
Steekverbindersysteem systeem-gebonden	ja
Circuit	1
Systeemlengte	165 mm
Overspanningsbeveiliging	nee