

Artikelnr. 2003800



Hollewandinbouwdoos in vlakke uitvoering, voor toepassing in holle wanden met een beperkte inbouwdiepte van minimaal 35 mm en een plaatdikte van 5-28 mm.

Conform IEC 60670-1, IEC 60670-22 en DIN 49073-1.




PP Polypropyleen

Stamgegevens

Bestelnr.	2003800
Type	HG 35
Leverbaar vanaf	01.10.2021
Dimensie	Ø68mm, H35mm
Kleur	oranje
Materiaal	Polypropyleen
Materiaal-afk.	PP
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	25 Stuk
Gewicht	1,84 kg/100 st.

Technische gegevens

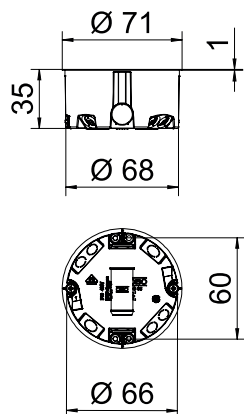

Zijhoogte	35,00 mm
Diameter	68,00 mm
Aantal invoeren	6
Aantal inzetten	1
Soort invoer	Uitbreekopening voor NYM-kabels en datakabels.
Uitvoering	Enkel
Uitvoering	Apparatuurbak
Bevestigen van apparatuur	schroeven
Deksel	Zonder
Freestgatdiameter	68,00 mm
Moeilijk ontvlambaar	volgens VDE 0471/IEC 60695-2-11, testtemperatuur 850°C
Vorm	Rond
Leidinginvoeren 3 x 2,5 mm² / 5 x 1,5 mm²	2
Leidinginvoeren 3 x 1,5 mm²	4
Geschikt voor plaatdikte	5,00 - 28,00 mm
Halogeenvrij	☒
Met schroeven	☒
Nominale doorsnede	1,50 - 2,50 mm²
Slagvast	☒
Beschermingsgraad	IP 30

Technische
gegevens

Luchtdicht ☐

Tabel 1

				
	1,5 mm²	2,5 mm²	1,5 mm²	2,5 mm²
			5	4
			15	12