


## 2PKG-2004BP: Sanitair muurplaat binnendraad Gas 20x1/2"

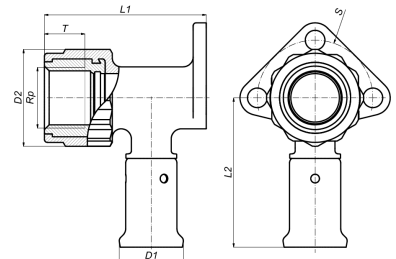

### Commerciële informatie

De PVDF persfittingen voor gas hebben technisch gezien slechts één belangrijk verschilpunt met de persfittingen voor sanitair en verwarming. De fittingen zijn voorzien van een speciale O-ring. Deze O-ring is gemaakt van het materiaal HNBR en is bestand tegen gas. Om dit verschil visueel duidelijk te maken, worden ze voorzien van een gele band op iedere pershuls. De fittingen voor gas mogen nooit gebruikt worden voor sanitaire toepassingen of verwarming. Dit geldt ook omgekeerd. De fittingen voor gas mogen enkel en alleen gebruikt worden in combinatie met de gele Henco meerlagenbuis voor gas.

Het Henco systeem voor gas is enkel toegelaten in landen waar een gaskeur verleend is.

PVDF verschaft de gebruiker een unieke waaier aan eigenschappen:

- Uitermate druk- en temperatuurbestendig
- Uitmuntende mechanische sterkte
- Enorme flexibiliteit: tot 10° buiging mogelijk
- Uitermate chemisch resistent en corrosiebestendig
- Instorten is mogelijk zonder extra bescherming

#### Dimensies basiseenheid

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Hoogte                | 56 mm           |
| Lengte                | 78 mm           |
| Breedte               | 52 mm           |
| Netto gewicht         | 0,090 kg        |
| Insteekdiepte 1 (es1) | 25,0 Millimeter |
| Insteekdiepte 2 (es2) | 14,0 Millimeter |

#### Certificaten

GASTEC, TSU, ROST

#### Toepassingen

Gas

#### Oplossingen

Gebouwinstallaties, Industrie, Olie & gas, Infra, Scheepsbouw

## Technische kenmerken

|                                    |                               |                                     |                       |
|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| Materiaal behuizing                | Polyvinylidenefluoride (PVDF) | Uitwendige buisdiameter aansluiting | 20 Millimeter         |
| Oppervlaktebescherming             | Onbehandeld                   | Lengte aansluiting 1                | 52 Millimeter         |
| Vorm                               | Haaks                         | Werkende lengte aansluiting 1       | 25 Millimeter         |
| Systeemgebonden                    | ✓                             | Lengte aansluiting 2                | 37 Millimeter         |
| Nom. diameter aansluiting 2        | 1/2" (15)                     | Werkende lengte aansluiting 2       | 23 Millimeter         |
| Aansluiting                        | Persmof                       | Lengte vanaf muurplaat              | 56 Millimeter         |
| Draadmaat kraanaansluiting         | 1/2"                          | Lengte aansluiting 3                | 0 Millimeter          |
| Contourcode                        | TH                            | Werkende lengte aansluiting 3       | 0 Millimeter          |
| DVGW-keur voor gas                 | ✗                             | Mediumtemperatuur (continu)         | -20 60 Graden Celsius |
| DVGW-keur voor water               | ✗                             | Max. werkdruk bij 20°C              | 16 bar                |
| KIWA-keur                          | ✗                             | Zeta-waarde                         | 9,4                   |
| Gastec QA                          | ✓                             |                                     |                       |
| KOMO-keur                          | ✗                             |                                     |                       |
| Type goedkeuring volgens BBR / EKS | ✗                             |                                     |                       |