




Voor muren	Metselwerk	Gloeidraadtest	650 °C
Huishoudelijke vergrend. contactdoos	1	IP waarde	IP55
Mechanische weerstand	IK08	Huishoudelijk IB-wandcontactdozen	16/32 A SBF / CBF / Automatika
Electrocod	2222	Boren bodem	Door multidiometersnijder
Minimale Installatietemperatuur	-15 °C		

### DIMENSIONAL

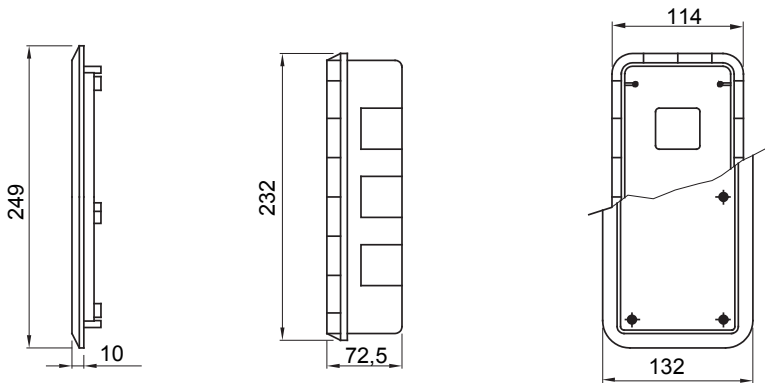

### TECHNICAL SYMBOLOGY

**GWT**

650 °C

**IP**

IP55

**IK**

IK08

### STANDARDS/APPROVALS

