HENSEL



Mi ST 63

- 630 A Nominale stroom railsysteem
- Railsteun

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

Nominale stroom railsysteem: 630 A

VERBINDINGSGEGEVENS

MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN

Meegeleverde accessoires: Bevestigingsmateriaal

railkoper afmetingen:

omschrijving van de pool	breedte van de railkoper	Dikte van de rails
L1-L3	30 mm	10 mm
N	25 mm	10 mm
PE	12 mm	10 mm

Hartafstand railkoper: 60 mm

MILIEUOMSTANDIGHEDEN

Toepassingsgebied: Binnen of beschermde buiten opstelling
Maximale omgevingstemperatuur 24u: 35 °C
Omgevingstemperatuur: -5 °C tot +40 °C
Relatieve vochtigheid: ≤ 50 % bij 40 °C, ≤ 100 % bij 25 °C

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0

AFMETINGEN

Nettogewicht:	0.0745 kg

GOEDKEURINGEN

Normenkonformität:	DIN EN IEC 61439-2

DISTRIBUTIEGEGEVENS

Productnummer:	2000684
EAN:	4012591656845
verpakkingseenheid:	1
Douanetariefnummer:	85371098
ETIM klasse:	DYNAMIC: EC001166 - Busbar support ETIM-9.0: EC001166 - Busbar support ETIM-8.0: EC001166 - Busbar support ETIM-7.0: EC001166 - Busbar support ETIM-6.0: EC001166 - Busbar support ETIM-5.0: EC001166 - Busbar support ETIM-4.0: EC001166 - Busbar support

OPMERKING

Opmerking voor product:


- Maximale afstand tussen twee railsteunen: 300 mm

OFFERTEKSTEN

Verzamelrailhouder Mi ST 63, voor verzamelrails L1 tot L3 = 30 x 10 mm, N = 25 x 10 mm en PE = 12 x 10 mm

TEKENINGEN

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0

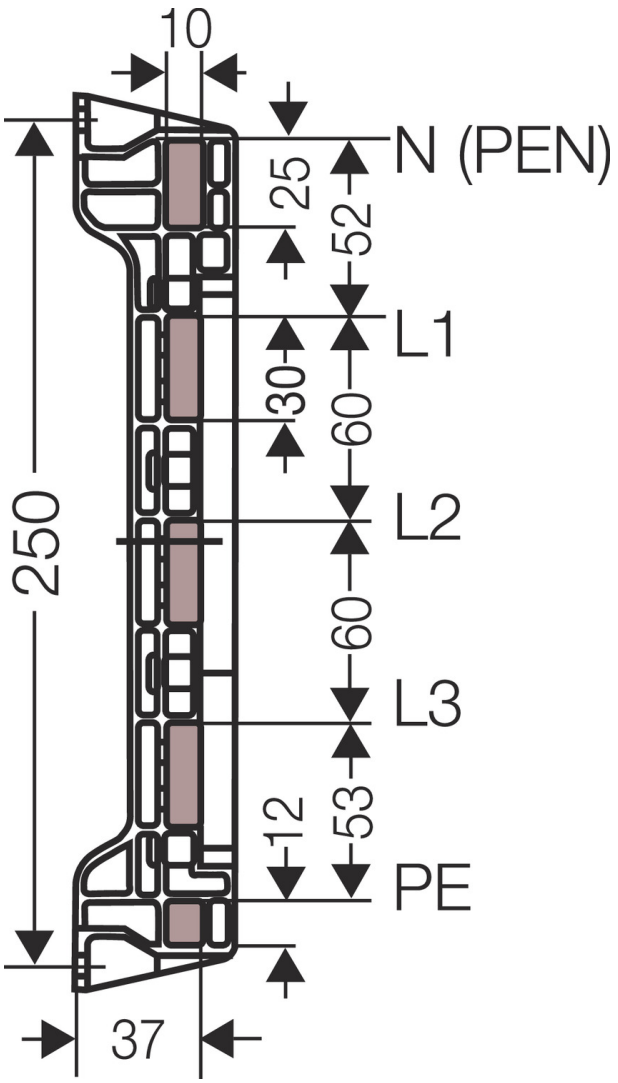

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0